

POMPES DE CHANTIER SÉRIE

HS



HS





HSR

HSR2-4S

Kit d'aspiration basse
3 mm de série

Modèles	HS2-4S	HSR2-4S	HS2-75S	HS3-75S
Débit maxi (m³/h)	12	12	14	17
Pression maxi (m)	12	12	18	18
Puissance (kW)	0,40	0,40	0,75	0,75
Intensité nominale (A)	2,6	2,6	4,6	4,6
Ø Refoulement (mm)	50	50	50	75
Granulométrie (mm)	7	7	7	7
Sonde de niveau	Non	Non	Non	Non
Poids (kg)	11,3	11,3	18	19
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	F+C	F+C	F+C	F+C
Délai	◆	◆	◆	◆
Courbe	●1	●1	●2	●3
Prix unitaire € (HT)	480	555	715	715

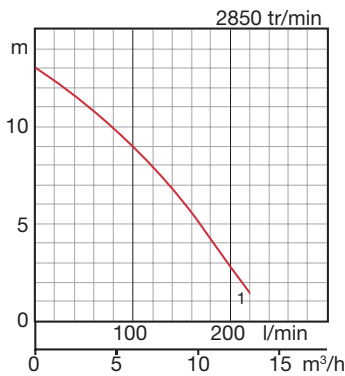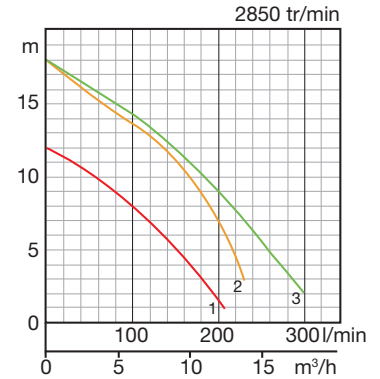

Modèle	HSD2-55S
Débit maxi (m³/h)	14
Pression maxi (m)	13,2
Puissance (kW)	0,55
Intensité nominale (A)	3,6
Ø Refoulement (mm)	50
Granulométrie (mm)	10
Sonde de niveau	Non
Poids (kg)	15
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	F+C
Délai	◆
Courbe	●1
Prix unitaire € (HT)	1 135



POMPES DE CHANTIER SÉRIE

HSD

OPTIONS :

La série **LSC** dispose en standard d'une sortie filetée

+ un raccord cannelé DN 25.

Pour un **refoulement en 50 mm** :

- Sortie cannelée (réf. 032-000-12) : **15 €**

- Sortie filetée (réf. 032-000-23) : **23 €**

Interrupteur de niveau pour monophasées (sauf Family, NK3, et LB 1500)

- Poire de niveau montage compris

(réf. 106-TEG-10) : **62 €**

Sonde de niveau pour Family : 100 €

Coffret régulateur de niveau pour pompe NK3 et LB 1500

- Équipé d'une poire de niveau 10 mètres : **267 €**

Kit réparation câbles (cf page 36) : 43 €

- Pompes monophasées et triphasées jusqu'à 2,2 kW

Chariot pompes monophasées et triphasées jusqu'à 3,7 kW

(cf page 37) : **300 €**

Kit de pompage chantier

(sauf NK3) : **250 € (hors pompes)**

Profitez de notre offre sur notre kit de pompage chantier :

- 1 pompe de relevage LB 480, Family-12, LSC 1 ou HS2 4S

- 20 mètres de tuyau et le collier de serrage adaptés

- Coffre de chantier

Pratique, il possède 2 roues et une poignée pour une meilleure maniabilité.



LB 480 - 805 €



Family-12 - 450 €



LSC 1 - 1 015 €



HS2 4S - 740 €