




**CARACTÉRISTIQUES COMMUNES**

Protection	IP68
Longueur de câble (m)	10
T° maxi du liquide pompé	40
Protection Moteur Ispsotherme	oui

POMPES SUBMERSIBLES  
EN TITANE SÉRIE

**TM**

TURBINE VORTEX

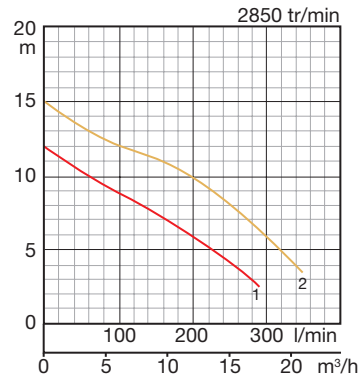


**APPLICATIONS :**

Eau de mer, liquides corrosifs.

**Modèles Sorties taraudées**

	50TM2.4S	50TM2.7S	Série Automatisée	
			50TMA2.4S	50TMA2.75S
Débit maxi (m³/h)	17	21	17	21
HTM maxi (m)	12	15	12	15
Ø Refoulement (mm)	50	50	50	50
Puissance (kW)	0,4	0,75	0,4	0,75
Nombre de phases	1	3	1	3
Méthode de démarrage	Condensateur	Directe	Condensateur	Directe
Passage turbine (mm)	10	10	10	10
Poids (kg)	7,9	9,1	7,9	9,1
Délai	◆	◆	◆	◆
Courbe	●1	●2	●1	●2
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>1 755</b>	<b>1 870</b>	<b>2 030</b>	<b>2 140</b>

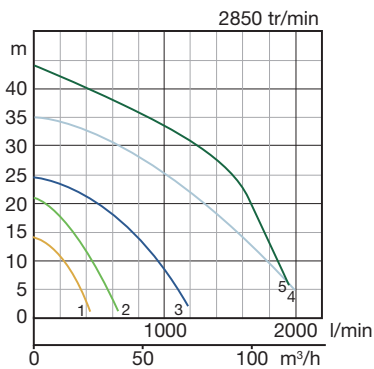

POMPES SUBMERSIBLES EN  
FONTE INOXYDABLE 316 SÉRIE

**SFQ**

TURBINE VORTEX

Modèles	50SFQ2.7S	80SFQ21.5	80SFQ23.7	80SFQ27.5	80SFQ211
Débit maxi (m³/h)	25	39	71	120	116
HTM maxi (m)	14	20,9	24,6	35	44
Ø Refoulement (mm)	50	75	75	75	75
Puissance (kW)	0,75	1,5	3,7	7,5	11
Poids (kg)	20	42	56	123	143
Délai	◆	◆	◆	◆	◆
Courbe	●1	●2	●3	●4	●5
<b>Prix unitaire € (HT)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 635</b>	<b>6 925</b>	<b>15 720</b>	<b>16 345</b>

**APPLICATIONS :**

Liquides fortement  
corrosifs, lixiviats.