

A1RT

ARMOIRE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
1 POMPE DE RELEVAGE TRIPHASÉE

CE



A1RT

Armoire de commande et de protection 1 pompe de relevage triphasée

Données techniques

Construction

Armoire de démarrage et de protection 1 pompe de relevage avec fermeture à clef. Fonctionnement avec 1 ou 2 régulateurs de niveau pour la marche de la pompe + 1 régulateur de niveau pour alarme trop plein. **Longueur de câble maxi 20 m.**

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- Indice de protection **IP 44**

Composition

- Enveloppe polyester étanche.
- Interrupteur général extérieur.
- 1 protection magnéto-thermique + 1 contacteur.
- 1 transformateur 400/24 V pour la télécommande.
- Commutateur 3 positions (*Marche - 0 - Auto*).
- Voyants (*Sous-tension - Marche - Défaut*).
- Contact sec pour la synthèse défauts à distance.
- Bornier de raccordement.
- Plan électrique D.A.O.

Options

- Coffret alarme à distance 9 ou 230 volts - **CATP 9V / CATP 230V**
- Gyrophare rouge (uniquement pour le **CATP 230V**) - **GYRO**
- Socle alu - **SOC**
- Ampèremètre - **AM**
- Voltmètre - **VOLT**
- Buzzer sur porte - **BUZ1**
- Prise 230V - **PC2** / Prise 400V - **PC3**
- Double porte - **DP**
- Interdifférentiel 4x25A - 300mA - **ID1**
- Protection contre l'inversion des phases - **IPH**
- Compteur horaire - **CH** / Horloge journalière - **HJ**
- Contact sec supplémentaire - **RB**

Dimensions




| Plage de réglage A | Référence | Dimensions H x L x I |
|--------------------|------------------|----------------------|
| 1 à 1.6 | A1RT 116 | 430 x 330 x 200 |
| 1.6 à 2.5 | A1RT 1625 | |
| 2.5 à 4 | A1RT 254 | |
| 4 à 6.3 | A1RT 463 | |
| 6.3 à 10 | A1RT 6310 | |
| 9 à 14 | A1RT 914 | 530 x 430 x 200 |
| 13 à 18 | A1RT 1318 | |
| 17 à 23 | A1RT 1723 | |
| 24 à 32 | A1RT 2432 | 645 x 435 x 250 |

Version pour pompe monophasée sur demande.

Exemple d'installation

2 flotteurs : 1 en télécommande + 1 alarme

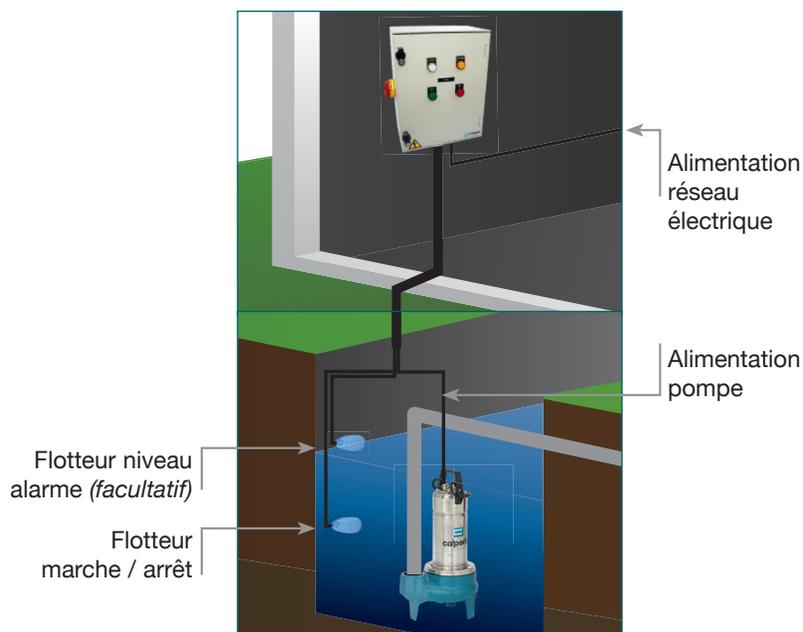

A1RT - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.



Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion