


CALIDouble 2GXRM 12


Poste de relevage pour eaux claires ou légèrement chargées

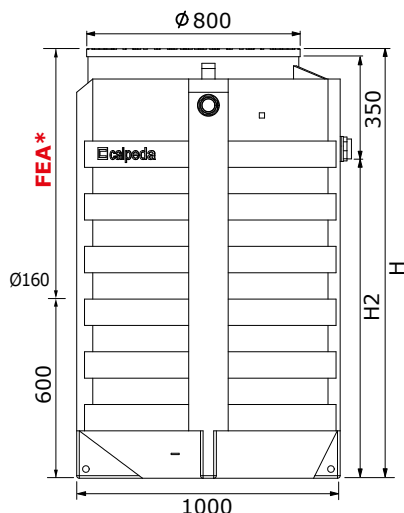

Poste livré avec 2 pompes 230V équipées de 10 m de câble chacune (descriptif pompes p. 195)
Tuyauterie Ø 50 - **Passage 12 mm** (descriptif poste p.251)

Référence	Volume en litres	mm		
		H	FEA*	H2
CALIDouble1200	780	1250	- 650	900
CALIDouble1600	1060	1650	- 1050	1300
CALIDouble2000	1340	2050	- 1450	1700
CALIDouble2500	1730	2550	- 1950	2200

*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site (possibilité de le faire en usine sur demande).

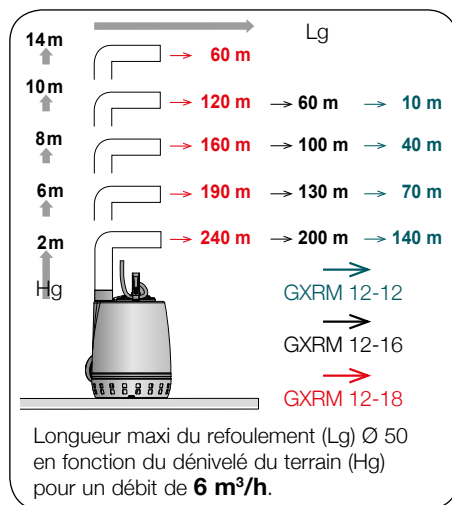

Longueur maxi du refoulement (Lg) Ø 50 en fonction du dénivelé du terrain (Hg) pour un débit de **6 m³/h**.

Version V2E

Poste livré avec coffret de commande **V2RM ELEC** (non raccordé) Alarme intégrée (voir p.299) + flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-12 (0.55 Kw - 5.2 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
CALIDouble1200 2GXRM 12-12 V2E	3305	92	3521	97
CALIDouble1600 2GXRM 12-12 V2E	3563	113	3837	123
CALIDouble2000 2GXRM 12-12 V2E	4130	130	4489	140
CALIDouble2500 2GXRM 12-12 V2E	5294	192	5906	205

Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-16 (0.90 Kw - 7.4 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
CALIDouble1200 2GXRM 12-16 V2E	3563	98	3779	103
CALIDouble1600 2GXRM 12-16 V2E	3821	119	4095	129
CALIDouble2000 2GXRM 12-16 V2E	4388	136	4747	146
CALIDouble2500 2GXRM 12-16 V2E	5552	198	6164	211

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Version FB

Poste livré avec 3 flotteurs dont 1 pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-12 SG (0.55 Kw - 5.2 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
CALIDouble1200 2GXRM 12-12 FB	3270	92	3486	97
CALIDouble1600 2GXRM 12-12 FB	3538	113	3812	123
CALIDouble2000 2GXRM 12-12 FB	4103	130	4462	140
CALIDouble2500 2GXRM 12-12 FB	5290	192	5902	205

Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-18 SG (1.10 Kw - 9.5 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
CALIDouble1200 2GXRM 12-18 FB	3704	98	3920	103
CALIDouble1600 2GXRM 12-18 FB	3972	119	4246	129
CALIDouble2000 2GXRM 12-18 FB	4537	136	4896	146
CALIDouble2500 2GXRM 12-18 FB	5724	198	6336	211

Volume de bûchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Version PZ

Poste livré avec 1 sonde piezo et 1 flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (à régler sur site)

Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-12 SG (0.55 Kw - 5.2 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• CALIDouble1200 2GXRM 12-12 PZ	3422	92	3638	97
• CALIDouble1600 2GXRM 12-12 PZ	3680	113	3954	123
• CALIDouble2000 2GXRM 12-12 PZ	4247	130	4606	140
• CALIDouble2500 2GXRM 12-12 PZ	5411	192	6023	205

Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-18 SG (1.10 Kw - 9.5 A)

• CALIDouble1200 2GXRM 12-18 PZ	3856	98	4072	103
• CALIDouble1600 2GXRM 12-18 PZ	4114	119	4388	129
• CALIDouble2000 2GXRM 12-18 PZ	4681	136	5040	146
• CALIDouble2500 2GXRM 12-18 PZ	5845	198	6457	211

* Poste renforcé pour pose en Nappe Phréatique

Ajouter NP à la fin de la référence - Ex : CALIDouble1200 2GXRM 12-12 V2E NP

Exemples de coffrets de commande

Version FB



Coffret de commande électronique
Pour GXRM 12-12 (5.2 A) ou GXRM 12-18 (9.5 A)

• QML/A 2D 12A-FA **542**



Coffret de commande électromécanique
Pour GXRM 12-12 (5.2 A)

• V2RM 463 **1166**

Pour GXRM 12-18 (9.5 A)

• V2RM 914 **1209**

Version PZ



Coffret de commande électronique
Pour GXRM 12-12 (5.2 A) ou GXRM 12-18 (9.5 A)

• QML/A 2D 12A-FA **542**



Coffret de commande électromécanique
Pour GXRM 12-12 (5.2 A)

V2RM-FB-PZ 463 **1420**

Pour GXRM 12-18 (9.5 A)

V2RM-FB-PZ 914 **1434**

Exemples d'options



Kit de sortie souple Ø 50 x Lg 600 mm

• KSS 50 **47**



Tuyau PVC souple Ø 50
Couronne de 25 m

• TPVCS 50-25 **142**



Coffret alarme 230 volts
(livré avec 1 pile 9V en secours)

• CATP 230V **138**



Coffret alarme à distance
(descriptif complet page 303)

• CA GSM **419**



Réhausse hauteur 300 mm

• RHCD 300 **185**



Réhausse hauteur 500 mm

• RHCD 500 **249**



Assistance à la mise en service
Prix sur demande