


# CALIDouble 2GXRM 12


Poste de relevage pour eaux claires ou légèrement chargées

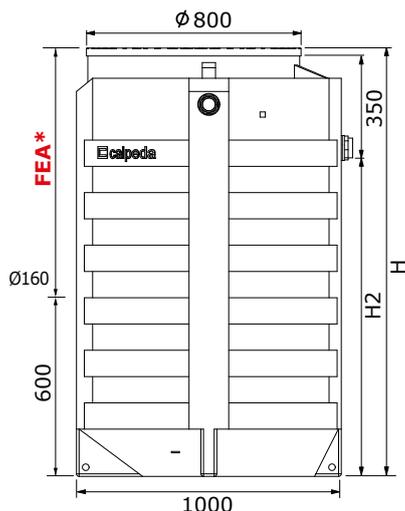

Poste livré avec 2 pompes 230V équipées de 10 m de câble chacune (descriptif pompes p. 195)  
Tuyauterie Ø 50 - **Passage 12 mm** (descriptif poste p.251)

Référence	Volume en litres	mm		
		H	FEA*	H2
<b>CALIDouble1200</b>	780	1250	- 650	900
<b>CALIDouble1600</b>	1060	1650	- 1050	1300
<b>CALIDouble2000</b>	1340	2050	- 1450	1700
<b>CALIDouble2500</b>	1730	2550	- 1950	2200

\*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site (possibilité de le faire en usine sur demande).

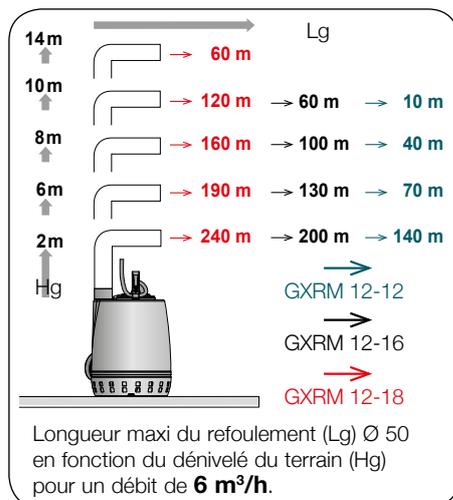

## Version V2E

Poste livré avec coffret de commande **V2RM ELEC** (non raccordé) Alarme intégrée (voir p.299) + flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-12 (0.55 Kw - 5.2 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• <b>CALIDouble1200 2GXRM 12-12 V2E</b>	<b>3305</b>	92	<b>3521</b>	97
• <b>CALIDouble1600 2GXRM 12-12 V2E</b>	<b>3563</b>	113	<b>3837</b>	123
• <b>CALIDouble2000 2GXRM 12-12 V2E</b>	<b>4130</b>	130	<b>4489</b>	140
• <b>CALIDouble2500 2GXRM 12-12 V2E</b>	<b>5294</b>	192	<b>5906</b>	205

Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-16 (0.90 Kw - 7.4 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• <b>CALIDouble1200 2GXRM 12-16 V2E</b>	<b>3563</b>	98	<b>3779</b>	103
• <b>CALIDouble1600 2GXRM 12-16 V2E</b>	<b>3821</b>	119	<b>4095</b>	129
• <b>CALIDouble2000 2GXRM 12-16 V2E</b>	<b>4388</b>	136	<b>4747</b>	146
• <b>CALIDouble2500 2GXRM 12-16 V2E</b>	<b>5552</b>	198	<b>6164</b>	211

Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

## Version FB

Poste livré avec 3 flotteurs dont 1 pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-12 SG (0.55 Kw - 5.2 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• <b>CALIDouble1200 2GXRM 12-12 FB</b>	<b>3270</b>	92	<b>3486</b>	97
• <b>CALIDouble1600 2GXRM 12-12 FB</b>	<b>3538</b>	113	<b>3812</b>	123
• <b>CALIDouble2000 2GXRM 12-12 FB</b>	<b>4103</b>	130	<b>4462</b>	140
• <b>CALIDouble2500 2GXRM 12-12 FB</b>	<b>5290</b>	192	<b>5902</b>	205

Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-18 SG (1.10 Kw - 9.5 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• <b>CALIDouble1200 2GXRM 12-18 FB</b>	<b>3704</b>	98	<b>3920</b>	103
• <b>CALIDouble1600 2GXRM 12-18 FB</b>	<b>3972</b>	119	<b>4246</b>	129
• <b>CALIDouble2000 2GXRM 12-18 FB</b>	<b>4537</b>	136	<b>4896</b>	146
• <b>CALIDouble2500 2GXRM 12-18 FB</b>	<b>5724</b>	198	<b>6336</b>	211

Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

## Version PZ

Poste livré avec 1 sonde piezo et 1 flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (à régler sur site)

Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-12 SG (0.55 Kw - 5.2 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• CALIDouble1200 2GXRM 12-12 PZ	3422	92	3638	97
• CALIDouble1600 2GXRM 12-12 PZ	3680	113	3954	123
• CALIDouble2000 2GXRM 12-12 PZ	4247	130	4606	140
• CALIDouble2500 2GXRM 12-12 PZ	5411	192	6023	205

Poste livré avec 2 pompes : GXRM 12-18 SG (1.10 Kw - 9.5 A)

• CALIDouble1200 2GXRM 12-18 PZ	3856	98	4072	103
• CALIDouble1600 2GXRM 12-18 PZ	4114	119	4388	129
• CALIDouble2000 2GXRM 12-18 PZ	4681	136	5040	146
• CALIDouble2500 2GXRM 12-18 PZ	5845	198	6457	211

\* Poste renforcé pour pose en Nappe Phréatique

Ajouter NP à la fin de la référence - Ex : CALIDouble1200 2GXRM 12-12 V2E NP

### Exemples de coffrets de commande

#### Version FB



Coffret de commande électronique  
Pour GXRM 12-12 (5.2 A) ou GXRM 12-18 (9.5 A)

• QML/A 2D 12A-FA **542**



Coffret de commande électromécanique  
Pour GXRM 12-12 (5.2 A)

• V2RM 463 **1166**

Pour GXRM 12-18 (9.5 A)

• V2RM 914 **1209**

#### Version PZ



Coffret de commande électronique  
Pour GXRM 12-12 (5.2 A) ou GXRM 12-18 (9.5 A)

• QML/A 2D 12A-FA **542**



Coffret de commande électromécanique  
Pour GXRM 12-12 (5.2 A)

• V2RM-FB-PZ 463 **1420**

Pour GXRM 12-18 (9.5 A)

• V2RM-FB-PZ 914 **1434**

### Exemples d'options



Kit de sortie souple Ø 50 x Lg 600 mm

• KSS 50 **47**



Tuyau PVC souple Ø 50  
Couronne de 25 m

• TPVCS 50-25 **142**



Coffret alarme 230 volts  
(livré avec 1 pile 9V en secours)

• CATP 230V **138**



Coffret alarme à distance  
(descriptif complet page 303)

• CA GSM **419**



Réhausse hauteur 300 mm

• RHCD 300 **185**



Réhausse hauteur 500 mm

• RHCD 500 **249**



Assistance à la mise en service  
Prix sur demande