


# CALIDouble 2GXVM 25


Poste de relevage pour eaux claires ou légèrement chargées

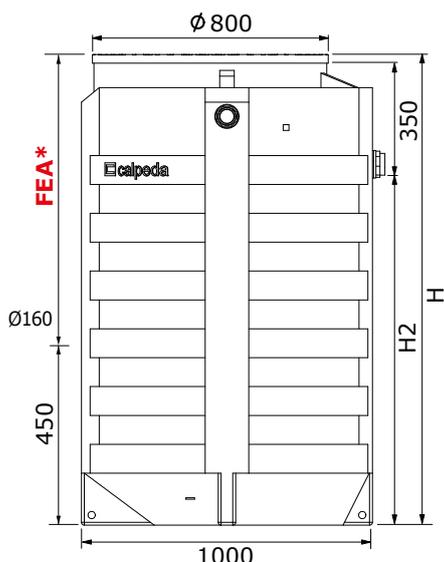

Poste livré avec 2 pompes 230V équipées de 10 m de câble chacune (descriptif pompes p.206)  
Tuyauterie Ø 40 - **Passage 25 mm** (descriptif poste p.251)

Référence	Volume en litres	mm		
		H	FEA*	H2
<b>CALIDouble1000</b>	645	1 050	- 600	700
<b>CALIDouble1200</b>	780	1 250	- 800	900
<b>CALIDouble1600</b>	1 060	1 650	- 1 200	1 300
<b>CALIDouble2000</b>	1 340	2 050	- 1 600	1 700
<b>CALIDouble2500</b>	1 730	2 550	- 2 100	2 200

\*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site (possibilité de le faire en usine sur demande).

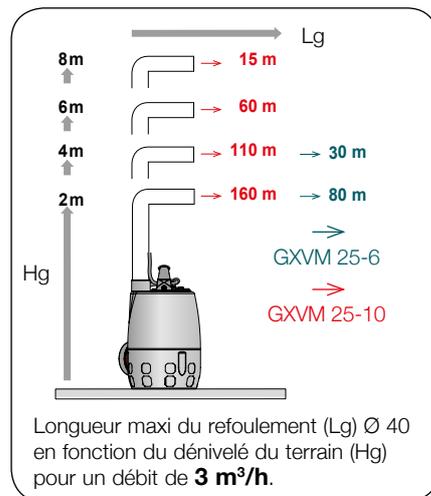

Longueur maxi du refoulement (Lg) Ø 40 en fonction du dénivelé du terrain (Hg) pour un débit de **3 m³/h**.

## Version V2E

Poste livré avec coffret de commande **V2RM ELEC** (non raccordé) Alarme intégrée (voir p.299) + flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-6 (0.25 Kw - 2.3 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• <b>CALIDouble1000 2GXVM 25-6 V2E</b>	<b>2469</b>	65	-	-
• <b>CALIDouble1200 2GXVM 25-6 V2E</b>	<b>2592</b>	74	<b>2808</b>	79
• <b>CALIDouble1600 2GXVM 25-6 V2E</b>	<b>2848</b>	95	<b>3122</b>	105
• <b>CALIDouble2000 2GXVM 25-6 V2E</b>	<b>3409</b>	111	<b>3768</b>	121
• <b>CALIDouble2500 2GXVM 25-6 V2E</b>	<b>4571</b>	173	<b>5183</b>	186

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-10 (0.45 Kw - 4.5 A)

• <b>CALIDouble1000 2GXVM 25-10 V2E</b>	<b>2567</b>	69	-	-
• <b>CALIDouble1200 2GXVM 25-10 V2E</b>	<b>2690</b>	78	<b>2906</b>	83
• <b>CALIDouble1600 2GXVM 25-10 V2E</b>	<b>2946</b>	99	<b>3220</b>	109
• <b>CALIDouble2000 2GXVM 25-10 V2E</b>	<b>3507</b>	115	<b>3866</b>	125
• <b>CALIDouble2500 2GXVM 25-10 V2E</b>	<b>4669</b>	177	<b>5281</b>	190

## Version FB

Poste livré avec 3 flotteurs dont 1 pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-6 SG (0.25 Kw - 2.3 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• <b>CALIDouble1000 2GXVM 25-6 FB</b>	<b>2429</b>	65	-	-
• <b>CALIDouble1200 2GXVM 25-6 FB</b>	<b>2557</b>	74	<b>2773</b>	79
• <b>CALIDouble1600 2GXVM 25-6 FB</b>	<b>2823</b>	95	<b>3097</b>	105
• <b>CALIDouble2000 2GXVM 25-6 FB</b>	<b>3382</b>	111	<b>3741</b>	121
• <b>CALIDouble2500 2GXVM 25-6 FB</b>	<b>4567</b>	173	<b>5179</b>	186

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-10 SG (0.45 Kw - 4.5 A)

• <b>CALIDouble1000 2GXVM 25-10 FB</b>	<b>2527</b>	69	-	-
• <b>CALIDouble1200 2GXVM 25-10 FB</b>	<b>2655</b>	78	<b>2871</b>	83
• <b>CALIDouble1600 2GXVM 25-10 FB</b>	<b>2921</b>	99	<b>3195</b>	109
• <b>CALIDouble2000 2GXVM 25-10 FB</b>	<b>3480</b>	115	<b>3839</b>	125
• <b>CALIDouble2500 2GXVM 25-10 FB</b>	<b>4665</b>	177	<b>5277</b>	190

### Version PZ

Poste livré avec 1 sonde piezo et 1 flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (à régler sur site)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-6 SG (0.25 Kw - 2.3 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• CALIDouble1000 2GXVM 25-6 PZ	2586	65	-	-
• CALIDouble1200 2GXVM 25-6 PZ	2709	74	2925	79
• CALIDouble1600 2GXVM 25-6 PZ	2965	95	3239	105
• CALIDouble2000 2GXVM 25-6 PZ	3526	111	3885	121
• CALIDouble2500 2GXVM 25-6 PZ	4688	173	5300	186

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 25-10 SG (0.45 Kw - 4.5 A)

Référence	€ HT	Poids kg	NP * € HT	Poids kg
• CALIDouble1000 2GXVM 25-10 PZ	2684	69	-	-
• CALIDouble1200 2GXVM 25-10 PZ	2807	78	3023	83
• CALIDouble1600 2GXVM 25-10 PZ	3063	99	3337	109
• CALIDouble2000 2GXVM 25-10 PZ	3624	115	3983	125
• CALIDouble2500 2GXVM 25-10 PZ	4786	177	5398	190

\* Poste renforcé pour pose en Nappe Phréatique

Ajouter NP à la fin de la référence - Ex : CALIDouble1000 2GXVM 25-6 V2E NP

### Exemples de coffrets de commande

#### Version FB



Coffret de commande électronique

Pour GXVM 25-6 (2.3 A)  
ou GXVM 25-10 (4.5 A)

• QML/A 2D 12A-FA 542



Coffret de commande électromécanique

Pour GXVM 25-6 (2.3 A)

• V2RM 254 1166

Pour GXVM 25-10 (4.5 A)

• V2RM 463 1166

#### Version PZ



Coffret de commande électronique

Pour GXVM 25-6 (2.3 A)  
ou GXVM 25-10 (4.5 A)

• QML/A 2D 12A-FA 542



Coffret de commande électromécanique

Pour GXVM 25-6 (2.3 A)

V2RM-FB-PZ 254 1401

Pour GXVM 25-10 (4.5 A)

V2RM-FB-PZ 463 1420

### Exemples d'options



Kit de sortie souple Ø 40 x Lg 600 mm

• KSS 40 32



Tuyau PVC souple Ø 40

Couronne de 25 m

• TPVCS 40-25 114



Coffret alarme 230 volts  
(livré avec 1 pile 9V en secours)

• CATP 230V 138



Coffret alarme à distance  
(descriptif complet page 303)

• CA GSM 419



Réhausse hauteur 300 mm

• RHCD 300 185



Réhausse hauteur 500 mm

• RHCD 500 249



Assistance à la mise en service  
Prix sur demande