


CALIDOUBLE 2GXVM 40


Poste de relevage pour eaux claires ou légèrement chargées

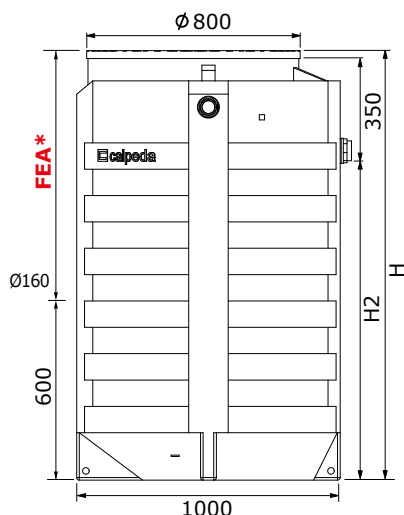

Poste livré avec 2 pompes 230V équipées de 10 m de câble chacune (descriptif pompes p.206)
Tuyauterie Ø 50 - Passage 35 mm (descriptif poste p.251)

| Référence | Volume en litres | mm | | |
|-----------------------|------------------|-------|---------|-------|
| | | H | FEA* | H2 |
| CALIDOUBLE1000 | 645 | 1 050 | - 450 | 700 |
| CALIDOUBLE1200 | 780 | 1 250 | - 650 | 900 |
| CALIDOUBLE1600 | 1 060 | 1 650 | - 1 050 | 1 300 |
| CALIDOUBLE2000 | 1 340 | 2 050 | - 1 450 | 1 700 |
| CALIDOUBLE2500 | 1 730 | 2 550 | - 1 950 | 2 200 |

*FEA : Fil d'Eau d'Arrivée à percer sur site (possibilité de le faire en usine sur demande).

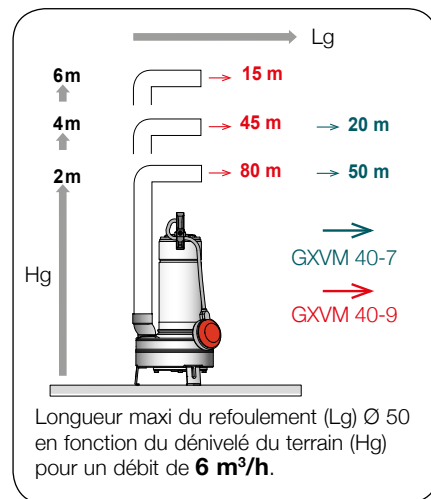

Longueur maxi du refoulement (Lg) Ø 50 en fonction du dénivelé du terrain (Hg) pour un débit de 6 m³/h.

Version V2E

Poste livré avec coffret de commande **V2RM ELEC** (non raccordé) Alarme intégrée (voir p.299) + flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-7 (0.55 kW - 4.6 A)

| Référence | € HT | Poids kg | NP * € HT | Poids kg |
|--|-------------|----------|-------------|----------|
| • CALIDOUBLE1000 2GXVM 40-7 V2E | 3054 | 81 | - | - |
| • CALIDOUBLE1200 2GXVM 40-7 V2E | 3211 | 90 | 3427 | 95 |
| • CALIDOUBLE1600 2GXVM 40-7 V2E | 3469 | 111 | 3743 | 121 |
| • CALIDOUBLE2000 2GXVM 40-7 V2E | 4036 | 128 | 4395 | 138 |
| • CALIDOUBLE2500 2GXVM 40-7 V2E | 5200 | 190 | 5812 | 203 |

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-9 (0.90 kW - 6 A)

| | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|
| • CALIDOUBLE1000 2GXVM 40-9 V2E | 3310 | 83 | - | - |
| • CALIDOUBLE1200 2GXVM 40-9 V2E | 3467 | 92 | 3683 | 97 |
| • CALIDOUBLE1600 2GXVM 40-9 V2E | 3725 | 113 | 3999 | 123 |
| • CALIDOUBLE2000 2GXVM 40-9 V2E | 4292 | 130 | 4651 | 140 |
| • CALIDOUBLE2500 2GXVM 40-9 V2E | 5456 | 192 | 6068 | 205 |

Version FB

Poste livré avec 3 flotteurs dont 1 pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine des flotteurs) ≈ 200 litres (1 à 50 EH)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-7 SG (0.55 kW - 4.6 A)

| Référence | € HT | Poids kg | NP * € HT | Poids kg |
|---------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| • CALIDOUBLE1000 2GXVM 40-7 FB | 3014 | 81 | - | - |
| • CALIDOUBLE1200 2GXVM 40-7 FB | 3176 | 90 | 3392 | 95 |
| • CALIDOUBLE1600 2GXVM 40-7 FB | 3444 | 111 | 3718 | 121 |
| • CALIDOUBLE2000 2GXVM 40-7 FB | 4009 | 128 | 4368 | 138 |
| • CALIDOUBLE2500 2GXVM 40-7 FB | 5196 | 190 | 5808 | 203 |

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-9 SG (0.90 kW - 6 A)

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|
| • CALIDOUBLE1000 2GXVM 40-9 FB | 3270 | 83 | - | - |
| • CALIDOUBLE1200 2GXVM 40-9 FB | 3432 | 92 | 3648 | 97 |
| • CALIDOUBLE1600 2GXVM 40-9 FB | 3700 | 113 | 3974 | 123 |
| • CALIDOUBLE2000 2GXVM 40-9 FB | 4265 | 130 | 4624 | 140 |
| • CALIDOUBLE2500 2GXVM 40-9 FB | 5452 | 192 | 6064 | 205 |

CALIDouble 2GXVM 40



Poste de relevage pour eaux claires ou légèrement chargées

Version PZ

Poste livré avec 1 sonde piezo et 1 flotteur pour l'alarme trop-plein (10 m de câble).



Volume de bâchée du poste (à régler sur site)

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-7 SG (0.55 kW - 4.6 A)

| Référence | € HT | Poids kg | NP * € HT | Poids kg |
|--------------------------------|------|----------|--------------|----------|
| • CALIDouble1000 2GXVM 40-7 PZ | 3171 | 81 | - | - |
| • CALIDouble1200 2GXVM 40-7 PZ | 3328 | 90 | 3544 | 95 |
| • CALIDouble1600 2GXVM 40-7 PZ | 3586 | 111 | 3860 | 121 |
| • CALIDouble2000 2GXVM 40-7 PZ | 4153 | 128 | 4512 | 138 |
| • CALIDouble2500 2GXVM 40-7 PZ | 5317 | 190 | 5929 | 203 |

Poste livré avec 2 pompes : GXVM 40-9 SG (0.90 kW - 6 A)

| | | | | |
|--------------------------------|------|-----|------|-----|
| • CALIDouble1000 2GXVM 40-9 PZ | 3427 | 83 | - | - |
| • CALIDouble1200 2GXVM 40-9 PZ | 3584 | 92 | 3800 | 97 |
| • CALIDouble1600 2GXVM 40-9 PZ | 3842 | 113 | 4116 | 123 |
| • CALIDouble2000 2GXVM 40-9 PZ | 4409 | 130 | 4768 | 140 |
| • CALIDouble2500 2GXVM 40-9 PZ | 5573 | 192 | 6185 | 205 |

* Poste renforcé pour pose en Nappe Phréatique
Ajouter NP à la fin de la référence - Ex : CALIDouble1000 2GXVM 40-7 V2E NP

Exemples de coffrets de commande

Version FB



Coffret de commande électronique
Pour GXVM 40-7 (4.6 A)
ou GXVM 40-9 (6 A)
• QML/A 2D 12A-FA **542**



Coffret de commande électromécanique
Pour GXVM 40-7 (4.6 A)
ou GXVM 40-9 (6 A)
• V2RM 463 **1166**

Version PZ



Coffret de commande électronique
Pour GXVM 40-7 (4.6 A)
ou GXVM 40-9 (6 A)
• QML/A 2D 12A-FA **542**



Coffret de commande électromécanique
Pour GXVM 40-7 (4.6 A)
ou GXVM 40-9 (6 A)
V2RM-FB-PZ 463 **1420**

Exemples d'options



Kit de sortie souple Ø 50 x Lg 600 mm
• KSS 50 **47**



Réhausse hauteur 300 mm
• RHCD 300 **185**



Tuyau PVC souple Ø 50
Couronne de 25 m
• TPVCS 50-25 **142**



Réhausse hauteur 500 mm
• RHCD 500 **249**



Coffret alarme 230 volts
(livré avec 1 pile 9V en secours)
• CATP 230V **138**



Coffret alarme à distance
(descriptif complet page 303)
• CA GSM **419**



Assistance à la mise en service
Prix sur demande