

K5-NGXM 3-100

GROUPE DE SURPRESSION



K5-NGXM 3-100 Groupe de surpression

Données techniques


Composition

- 1 pompe 230 Volts monophasée inox
- 1 régulateur électronique avec manomètre (IDROMAT 5)
- 1 clapet anti-retour
- 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
- 3 mètres de câble avec 1 fiche mâle
- Ensemble livré monté et testé et pré-réglé

Groupe de surpression pour l'arrosage.

Le pompage s'effectue à partir du stockage d'eau de pluie.

Le groupe est également adapté pour l'alimentation d'un robinet de puisage, le lavage...

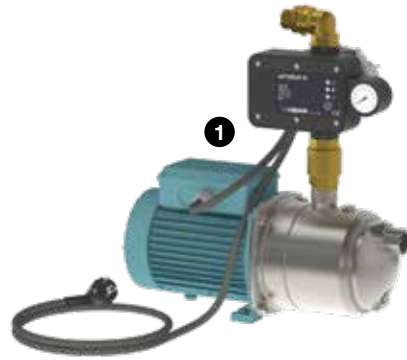

Référence	MOTEUR			m³/h	0	0.3	1	2	2.4	3	3.2	3.6
	Tension	kW	A									
K5-NGXM 3-100	230	0.65	4.5	H m	50	45.9	39.4	31.3	28.5	24.8	23.7	21.7

KAEP Kit de liaison / aspiration

Adapté pour les groupes de surpression EP et les pompes de surface.
Composé de 2 raccords + 2 colliers inox + tuyau renforcé **TAR**.



Référence	Longueur du tuyau	Débit maxi en m³/h	Ø tuyau mm	Ø raccords mm
KAEP 25-10	10 m	2	25	1"
KAEP 25-20	20 m			
KAEP 25-30	30 m			


ASP FLT Aspiration flottante



Composé de 2 raccords + 2 colliers inox + tuyau renforcé **TAR**.
Longueur 1.50 m + clapet crépine + boule PVC flottante.

Référence	Ø tuyau mm	Ø raccords mm	Débit maxi en m³/h
ASP FLT25	25	1"	2

Exemple d'installation

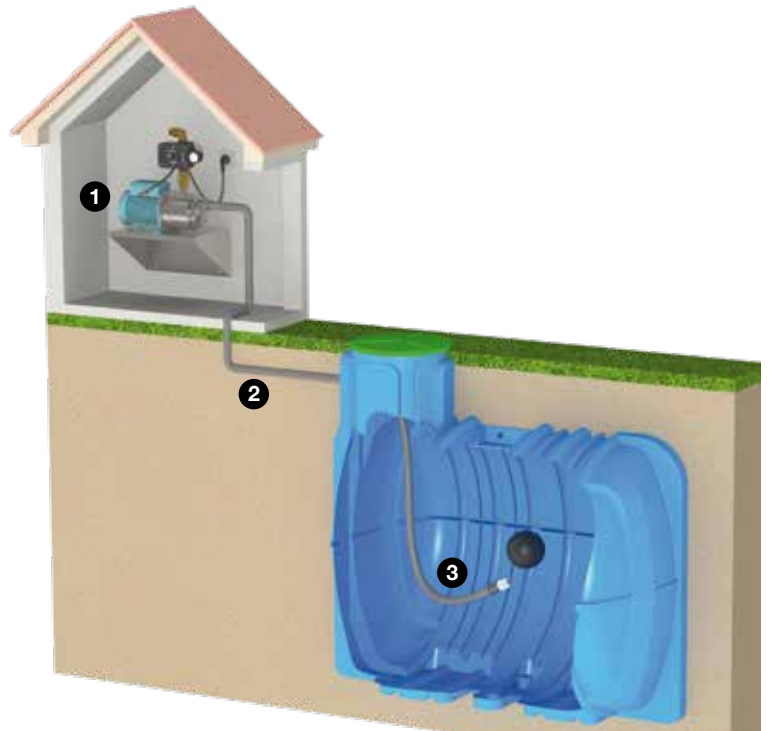

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion

KEP - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.