

KEDV AUTO

COFFRET DE GESTION EAU DE PLUIE / DE VILLE



KEDV AUTO

Coffret de gestion eau de pluie / eau de ville

Données techniques

Composition :


Gestion automatique eau de pluie / eau de ville.
Permet de réapprovisionner automatiquement la cuve de stockage en eau de ville en cas de manque d'eau de pluie.
Ensemble **livré câblé** comprenant :
Coffret de gestion en 230 V mono - 50 Hz pour la pompe, le flotteur et l'électrovanne, 1 départ disjoncteur moteur monophasé ZMS **(à prévoir, voir page 289 de notre tarif 2021)** suivant l'intensité nominale de la pompe,
1 voyant LED EV eau de ville,
1 buzzer sur manque d'eau et EV eau de ville ouverte (possibilité de le réarmer par bouton poussoir),
1 commutateur marche arrêt.
Livré avec son câble d'alimentation de 3 m + 1 fiche mâle.
1 flotteur à bille avec 20 m de câble et son contrepoids (pour le déclenchement de l'électrovanne),
1 électrovanne - 230 V mono - 50 Hz câblée avec 5 m de câble,
1 vanne 1/4 de tour,
2 raccords pour tuyau PE.
1 presse étoupe.



Référence	Ø Raccords et vanne	Débit maxi en m³/h
KEDV AUTO25	25 mm x 3/4"	4
KEDV AUTO32	32 mm x 1"	6
KEDV AUTO40	40 mm x 1"1/4	10

Exemple d'installation

Groupe de surpression avec pompe immergée

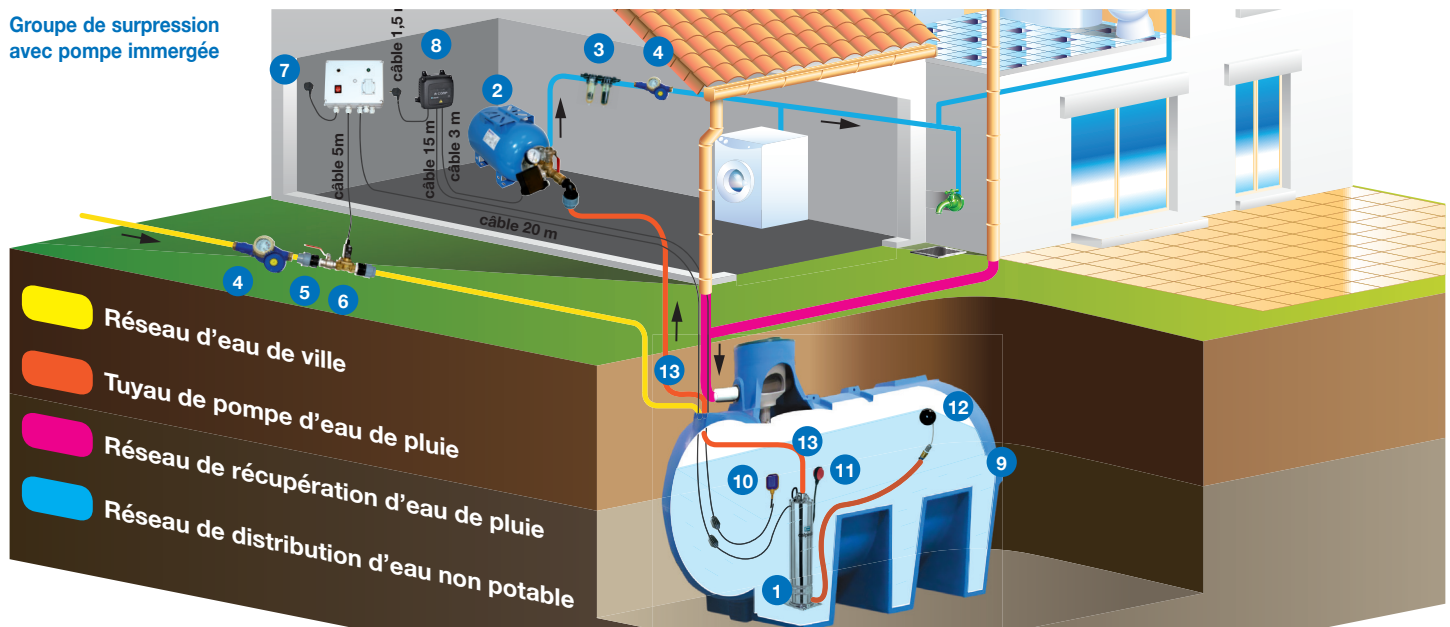

- 1 - Pompe
- 2 - Réservoir équipé
- 3 - Filtre double
- 4 - Compteurs d'eau

- 5 - Vanne d'isolement
- 6 - Electrovanne
- 7 - Coffret de gestion

- 8 - Coffret de protection pompe MCOMP
- 9 - Cuve de stockage
- 10 - Flotteur télécommande électrovanne

- 11 - Flotteur manque d'eau
- 12 - Aspiration flottante
- 13 - Ensemble de raccords pour la liaison pompe/sortie de cuve



Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion

KEDVAUTO - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.