

K100V - MXAM 405

GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE



K100V - MXAM 405

Groupe de surpression domestique

Données techniques

Exécution

Groupe de surpression équipé d'une pompe multicellulaire autoamorçante horizontale monobloc.

Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour le jardinage.
- Pour laver au jet d'eau.

Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.
 Température ambiante jusqu'à + 40°C.
 Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.
 Hauteur d'aspiration maxi : 8 m.
 Service continu.

Composition

- 1 Châssis W en acier peint.
 - 1 Pompe **MXAM 405**.
 - 1 Réservoir à vessie 100 litres vertical Norme CE. Prégonflé à 1,8 bar.
 - 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à glycérine : 0 à 6 bars.
 - 1 Flexible de liaison + clapet anti-retour + raccords + 1 vanne.
 - 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.
- Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

Courbe hydraulique




Référence	Moteur			Asp. F	Ref. F	m³/h l/min	2	3	4	5	6	7	8
	Tension	KW	A				33.3	50	66.6	83.3	100	116.6	133.3
K100V MXAM 405	230	1.10	7	1"1/4	1"	H m	51	47.5	43	37.5	31.5	24.5	15.5

Pression d'enclenchement : 2 bars - Pression de déclenchement : 3,5 bars.

Dimensions et poids



Type	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids (kg)
K100V MXAM 405	750	550	950	50

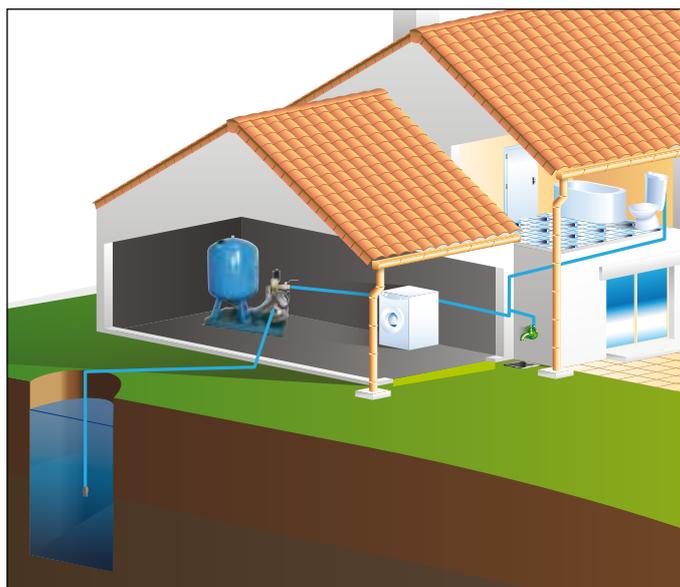

Calpeda Pompes S.A.

19, rue de la communauté - BP 3 - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpedafrance.fr

SA au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093