

K24H - K50H + NGLM 3/13

GROUPES DE SURPRESSION DOMESTIQUE



K24H - K50H + NGLM 3/13

Groupes de surpression domestique

Données techniques

Exécution

Groupe de surpression équipé d'une pompe monobloc autoamorçante à jet avec éjecteur incorporé.

Utilisations

- Pour l'alimentation en eau avec l'aspiration de puits.
- Pour augmenter la pression de l'eau, avec une hauteur de charge à l'entrée du groupe de surpression.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour le jardinage.
- Pour laver au jet d'eau.


Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.
 Température ambiante jusqu'à + 40°C.
 Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.
 Service continu.

Composition

- 1 Pompe **NGLM 3/13** - 230 volts mono 50Hz.
 - 1 Réservoir à vessie 24 ou 50 litres horizontal Norme CE. Prégonflé à 1,8 bars.
 - 1 Contacteur Manométrique Télémechanique + 1 manomètre à sec : 0 à 6 bars.
 - 1 Flexible de liaison + raccords + clapet anti-retour.
 - 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.
- Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

Courbe hydraulique

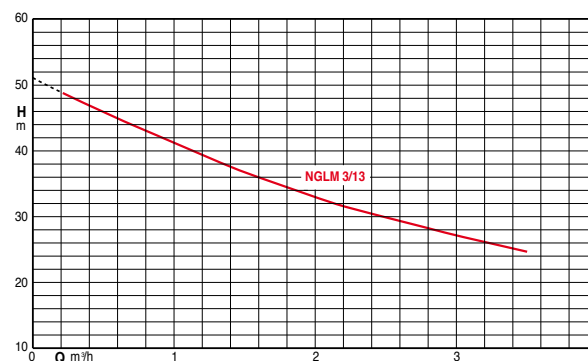


Référence	Moteur			Asp. F	Ref. F	m³/h	0	1	2	2.3	2.8	3.5
	Tension	KW	A				l/min	0	16.6	33.3	38.3	46.6
NGLM 3/13	230	0.75	5.4	1"	1"	H m	51	41.5	33	30.8	28	24.5

Pression d'enclenchement : 2 bars - Pression de déclenchement : 3,5 bars.

Dimensions et poids



Type	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Poids (kg)
K24H NGLM 3/13	570	275	720	19.5
K50H NGLM 3/13	650	365	800	24

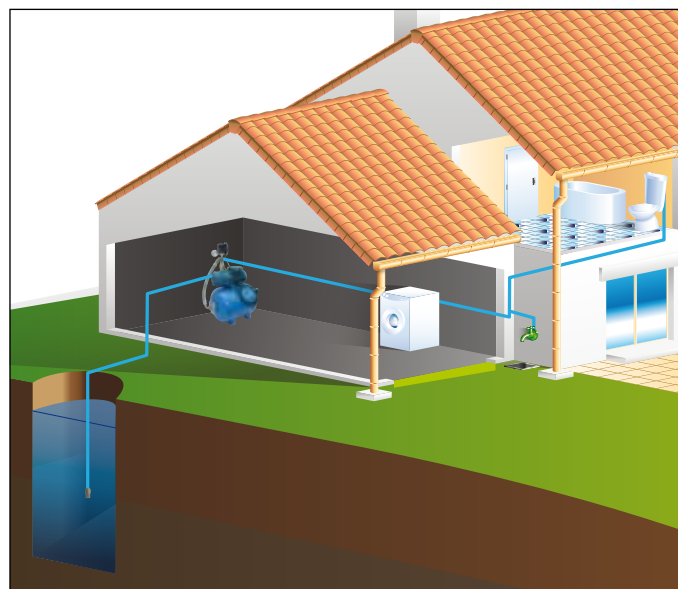

Calpeda Pompes S.A.

19, rue de la communauté - BP 3 - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpedafrance.fr

SA au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093