K80H - MXAM 404

GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE





K80H - MXAM 404

Groupe de surpression domestique

Données techniques

Exécution

Groupe de surpression équipé d'une pompe multicellulaire autoamorçante horizontale monobloc.

Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour le jardinage.
- Pour laver au jet d'eau.

Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C. Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.

Hauteur d'aspiration maxi: 8 m.


Service continu.

Composition

- 1 Pompe MXAM 404.
- 1 Réservoir à vessie 50 litres horizontal Norme CE. Prégonflé à 1,8 bar.
- 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à sec : 0 à 6 bars.
- 1 Flexible de liaison + raccords + clapet anti-retour.
- 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.

Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

Courbe hydraulique




Référence	Moteur			Asp. Ref.	Ref.	m³/h	2	3	4	4.5	5	6	6.5	7
Reference	Tension	KW	Α	F	F	I/min	33.3	50	66.6	75	75 83.3	100	108.3	116.6
MXAM 404	230	0.75	5.4	1"	1"	H m	40	37	33	30.5	28	22	19	15

Pression d'enclenchement : 2 bars - Pression de déclenchement : 3,5 bars.

Dimensions et poids



Туре	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids (kg)	
K80H MXAM 404	790	410	880	24.2	

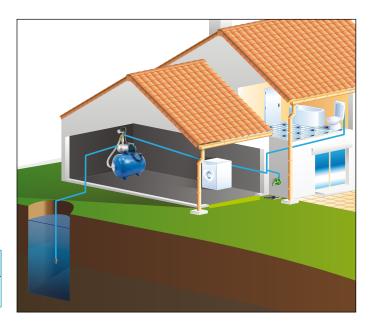



K80H-MXAM - 0313