

K80H - NGXM 5/16

GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE



K80H - NGXM 5/16

Groupe de surpression domestique

Données techniques

Exécution

Groupe de surpression équipé d'une pompe monobloc autoamorçante à jet avec éjecteur incorporé.

Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression de l'eau, avec une hauteur de charge à l'entrée du groupe de surpression.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour le jardinage.
- Pour laver au jet d'eau.

Limites d'utilisations


Température du liquide : de 0°C à + 35°C.
 Température ambiante jusqu'à + 40°C.
 Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.
 Hauteur d'aspiration maxi : 9 m.
 Service continu.

Composition

- 1 Pompe **NGXM 5/16** - 230 volts mono 50Hz.
- 1 Réservoir à vessie 80 litres horizontal Norme CE. Prégonflé à 2,8 bars.
- 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à sec : 0 à 6 bars.
- Raccords + clapet anti-retour.
- 3 mètres de câble + 1 fiche mâle.

Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

Courbe hydraulique

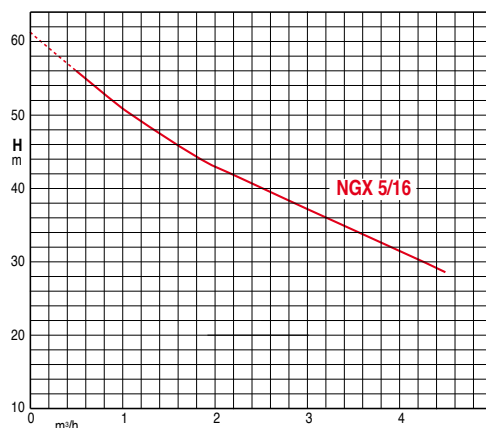


Référence	Moteur			Asp. F	Ref. F	m³/h l/min	0.5	1	2	2.4	3	4	4.5
	Tension	KW	A				8.3	16.6	33.3	40	50	66.6	75
K80H NGXM 5/16	230	1.10	7.4	1"1/4	1"	H m	55.5	51	43	40.5	36.8	31.7	28.5

Pression d'enclenchement : 3 bars - Pression de déclenchement : 4,5 bars.

Dimensions et poids



Type	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Poids (kg)
K80H NGXM 5/16	745	410	980	43.6

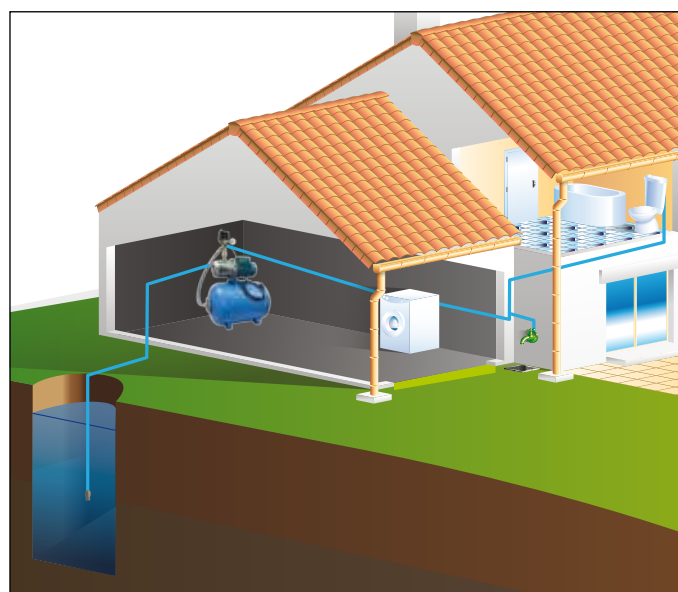

Calpeda Pompes S.A.

19, rue de la communauté - BP 3 - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpedafrance.fr

SA au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093