

VIGICAL 3

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
1 POMPE DE SURPRESSION



 **calpeda**[®]

VIGICAL 3

Coffret de commande et de protection 1 pompe de surpression

Données techniques

Construction :

Coffret de commande et de protection 1 pompe de surpression avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1.6 à 32A maxi.
Version monophasée, livré sans condensateur, mais emplacement prévu pour le raccordement d'une pompe avec condensateur séparé.
Automatisme géré par micro-automate.
Fonctionnement par télécommande (pressostat, flussostat, flotteur...).

Caracteristiques techniques :

- Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de -5° C à +40° C
- Indice de protection IP55.

Composition :

- Coffret thermoplastique IP55 avec hublot transparent.
- Interrupteur général extérieur.
- Protection magneto-thermique + contacteur.
- Micro-automate de télécommande et de gestion avec commutateur 3 positions et leds de signalisation.
- Contact sec synthèse défaut.
- Bornier de raccordement.


Options :

- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP9V**
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP230V**
- Gyrophare rouge (uniquement pour le **CATP230V**) - **GYRO**

Référence 230 mono	Plage de réglage A
V3MT - 1625*	1.6 à 2.5
V3MT - 254*	2.5 à 4
V3MT - 463*	4 à 6.3
V3MT - 610*	6 à 10
V3MT - 914*	9 à 14
V3MT - 1318*	13 à 18
V3T - 1723	17 à 23
V3T - 2025	20 à 25
V3T - 2432	24 à 32

* Livré sans condensateur

Encombremments

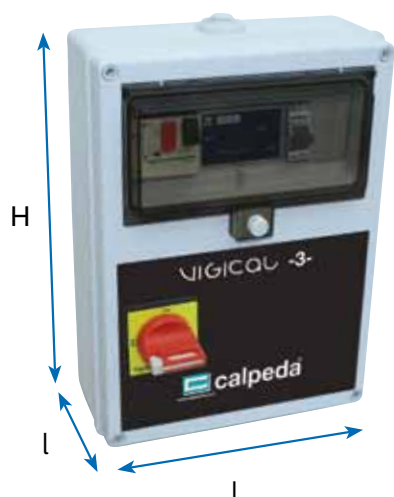

Référence	Dimensions H x L x l
V3	365 x 270 x 140

Sauf V3T-2432 : 430 x 330 x 200 mm

Exemple d'installation

Surpresseur 1 pompe type NM
(fonctionnement avec pressostat en télécommande)

