

VIGICAL MONO-TRI / MT

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
1 POMPE



 **calpeda**[®]

VIGICAL MONO-TRI / MT

Coffret de commande et de protection 1 pompe

Données techniques

Construction :

Coffret de commande et de protection 1 pompe avec moteur monophasé ou triphasé pour une intensité de 1 à 25A maxi. Version monophasée, livré avec condensateur. Fonctionnement simple avec une borne de télécommande (pressostat, flotteur...)
Sécurité manque d'eau en option avec **PLATINE M/T**.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230V 1 ~ ou 400V 3 ~ ± 5% 50/60 Hz
- Température ambiante de -5° C à +40° C
- Indice de protection IP54.

Composition :

- Coffret thermoplastique IP54 avec hublot transparent.
- Protection magnéto-thermique et contacteur.
- Condensateur en version monophasée.
- Bornier de raccordement avec borne pour télécommande.

Options :

- Sécurité manque d'eau - **PLATINE M/T**
- Coffret alarme à distance 9 volts - **CATP9V 5** (avec **PLATINE M/T**)
- Coffret alarme à distance 230 volts - **CATP230V** (avec **PLATINE M/T**)
- Gyrophare rouge (uniquement pour le **CATP230V**) - **GYRO**


Platine / MT (Option)

- (Alimentation en 230 ou 400 volts)
- A intégrer dans les coffrets VIGICAL MONO - VIGICAL TRI
- Platine intégrant les fonctions suivantes :
- Fonctionnement en remplissage ou vidange.
- Mono électrode avec temporisation réglable de 0 à 60 minutes.
- Bi électrodes.
- Alimentation télécommande : contacteur manométrique - flotteur...
- Flussostat ou contacteur basse pression avec temporisation réglable pour le démarrage de 0 à 2 minutes.
- Contact sec pour synthèse défauts à distance.



| Plage de réglage A | Référence 230 mono | Référence 400 tri |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 à 1.6 | - | VT-116 |
| 1.6 à 2.5 | - | VT-1625 |
| 2.5 à 4 | VM-254.16 | VT-254 |
| 4 à 6.3 | VM-463.20/25/30/35 | VT-463 |
| 6.3 à 10 | VM-6310.40 | VT-6310 |
| 9 à 14 | - | VT-914 |
| 10 à 16 | VM-1016.50/60 | - |
| 13 à 18 | VM-1318.70 | VT-1318 |
| 17 à 23 | - | VT-1723 |
| 20 à 25 | - | VT - 2025 |

Encombres

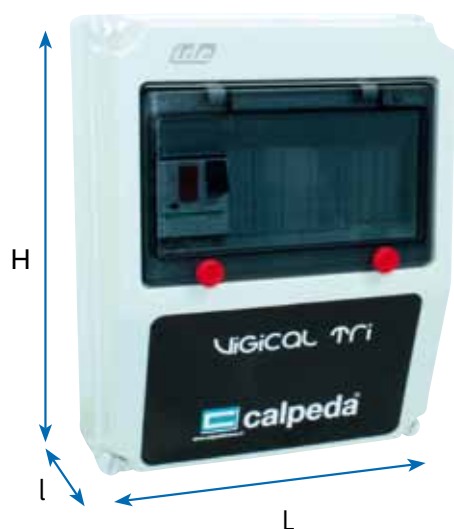

| Référence | Dimensions H x L x l |
|-----------|----------------------|
| VM | 270 x 190 x 135 |
| VT | |

Exemple d'installation

1 pompe de surface pour puits
(fonctionnement avec pressostat en télécommande)

