



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com



ACCESSOIRES DIVERS DE SOUDAGE

Pinces porte électrodes	126
Gants de protection	128
Bâches anti-chaueur	131
Masques de soudage	132



Castolin Eutectic®
Eutectic Castolin



ACCESSOIRES DIVERS DE SOUDAGE

PINCES PORTE ÉLECTRODES

**Pince Vestalette
730831C**

Pince porte électrodes à vis, Capacité 250 A
Ø des électrodes de 1,6 à 3,2 mm



**Pince Cobra
730565C**

Pince porte électrodes à piston, Capacité 300A
Ø des électrodes 1,6 à 5 mm



**Pince Stubby
730208C**

Pince porte électrodes à vis, Capacité 400 A
Ø des électrodes 1,6 à 5 mm



**Pince Master
730209C**

Pince porte électrodes à vis, Capacité 500 A
Ø des électrodes de 2,5 à 6,3 mm



**Pince Vestale
730213C**

Pince porte électrodes à vis, Capacité 500 A
Ø des électrodes de 2,5 à 6,3 mm



**Pince Tong Grip
94428C**

Pince porte électrodes à piston, Capacité 500 A
Ø des électrodes de 2,5 à 6,3 mm
Recommandée pour électrodes XHD
(haut rendement)



PRISES DE MASSE

730216C

Prise de masse, Capacité 200 A
Patins de contact en cuivre



730217C

Prise de masse, Capacité 350 A
Patins de contact en cuivre
Refroidissement par tresses en cuivre



730218C

Prise de masse, Capacité 500 A à 35%
Patins de contact en cuivre
Refroidissement par tresses en cuivre



94431M

Prise de masse magnétique
Capacité 500 A



CÂBLES DE SOUDAGE NUS, VENDUS AU MÈTRE PAR MULTIPLE DE 5 M

730201

Câble de soudage 16 mm²

730204

Câble de soudage 50 mm²

730202

Câble de soudage 25 mm²

730205

Câble de soudage 70 mm²

730203

Câble de soudage 35 mm²



ACCESSOIRES POUR LE SOUDAGE

730237

Brosse métallique, manche bois
4 rangs fil acier



730238

Brosse métallique, manche bois
4 rangs spécial inox



730236

Marteau à piquer,
Longueur 170 mm,
Poids 300 g.



730660

Pince multi service pour soudage MIG/MAG 4 fonctions :
- le nettoyage intérieur des buses
- le coupage des fils
- le retrait des tubes contacts
- le démontage des buses



CONNECTEURS 1/4 DE TOUR

Connecteur 1/4 tour mâle

73656

pour câble de 16 à 25 mm² - ø 9 mm - intensité 200 A

73657

pour câble de 35 à 50 mm² - ø 13 mm - intensité 300 A

73658

pour câble de 50 à 70 mm² - ø 13 mm - intensité 400 A



Connecteur 1/4 tour femelle

73653

pour câble de 16 à 25 mm² - ø 9 mm - intensité 200 A

73654

pour câble de 35 à 50 mm² - ø 13 mm - intensité 300 A

73655

pour câble de 50 à 70 mm² - ø 13 mm - intensité 400 A





GANTS DE PROTECTION POUR SOUDEURS - EN 388, EN 420

73601

Gants cuir 5 doigts,
cuir pleine fleur de bovin,
montage américain,
pouce palmé



73602

Gants cuir 5 doigts,
cuir fleur agneau,
montage américain,
pouce palmé,
crispin de 100 mm en croûte de croupon



73618

Gants cuir 5 doigts,
cuir croûte de croupon souple,
crispin de 150 mm,
montage américain,
pouce palmé,
paume avec retour sur l'index.



73604

Gants cuir 5 doigts,
côté paume en croûte de bovin,
côté dos en KEVLAR préox aluminisé,
double molleton laine,
montage pouce palmé,
cousus fil KEVLAR.
Norme EN 407.



TABLIERS ET GUÊTRES DE PROTECTION POUR SOUDEUR

73610

Tablier de soudeur à attaches cuir croute 900x700.
Taille unique.



73611

Tablier de protection du soudeur cuir fleur 900x700.
Extra souple. Attache par lanière et boucle.
Recommandé pour sa souplesse.
Taille unique

73612

Guêtres de protection en cuir croûte.
Hauteur 300 mm. (3) attaches lanières et boucles.
Sangle sous pied.
Taille unique





MANCHETTE DE SOUDEUR IGNIFUGÉE

Manch 45100T



Matière en toile de coton ignifugée, légèrement évasée de façon à respecter la forme du poignet et la circonférence du biceps.

Elastique de serrage au niveau du biceps, poignet bord cote. Longueur manchette hors tout de 450 mm. Taille unique. Couture fil 100% polyamide aromatique.

Utilisée pour la protection en soudage des avants bras et protection contre la chaleur.

Dimension : Lg 450 mm - Vendu à la paire

MANCHETTE DE SOUDEUR

Manch 45100C



Matière en cuir croûte de bovin, légèrement évasée de façon à respecter la forme du poignet et la circonférence du biceps.

Elastique de serrage au niveau du biceps, poignet bord cote. Longueur manchette hors tout de 450 mm. Taille unique. Couture fil 100% polyamide aromatique.

Utilisée pour la protection en soudage des avants bras et protection contre la chaleur.

Dimension : Lg 450 mm - Vendu à la paire

MASQUES DE SOUDAGE CLASSIQUES

73521 A

Masque de soudage à main relevable équipé :

- d'un système de relevage métallique
- d'un verre minéral protane n° 11
- d'un verre en polycarbonate incolore contre l'adhérence des projections de métal fondu

Vision 105 x 50 mm.



Désignations

Désignations		Référence
Verre minéral incolore	105 x 32 mm	730504
Verre minéral incolore	105 x 50 mm	730232
Verre polycarbonate incolore	105 x 50 mm	730233
Verre minéral teinté 4	105 x 32 mm	730235
Verre minéral teinté 8	105 x 50 mm	730825
Verre minéral teinté 9	105 x 50 mm	730826
Verre minéral teinté 10	105 x 50 mm	730827
Verre minéral teinté 11	105 x 50 mm	730828
Verre minéral teinté 12	105 x 50 mm	730830
Verre minéral teinté 13	105 x 50 mm	730829
Verre polycarbonate	110 x 55 mm	73521 VPC
Verre minéral teinté 11	110 x 55 mm	73521 VMT 11



SYSTÈME DE PROTECTION

Ecran Mobile TRIO EMT 613



Teinte 9 de colori vert

Dispose de 3 volets avec une portée totale de 4000 mm
Possibilité d'aménager une cabine de soudage à l'aide de 2 écrans TRIO

Hauteur de cadre : 2100 mm - Hauteur de protection : 1800 mm
Largeur total de cadre : 4000 mm dont 2 bras pivotants de 1000 mm
Structure tubulaire renforcée Ø 30 mm - Assises de 750 mm
Centre de gravité très bas - 4 roulettes Ø 75 mm
2 freins à chaque extrémité du cadre

Rideaux Lanières EMC 613


Rideaux lanières pour écran TRIO

Teinte 9 de colori vert

Épaisseur 0.4 mm - Hauteur 1800 mm,

10 lanières de 470 mm - Recouvrement 70 mm - Suspendues par crochets métalliques

Ecran Junior EJ 703

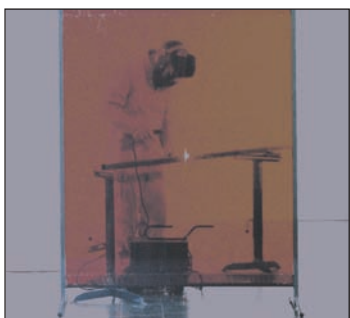

Teinte 9 de colori vert

Ecran de protection contre les UV produits lors des travaux de soudage

Modularité : protection contre les rayonnements de soudage ou contre les projections de meulage.

Hauteur de protection : 1800 mm de haut et 1800 mm de large

Structure tubulaire de Ø 20 mm

Assises de 650 mm pouvant être fixées au sol

Rideaux Lanières EC 703

Rideaux lanières pour écran JUNIOR

Teinte 9 de colori vert

Épaisseur 0,4mm - 4 lanières d'une largeur 470mm se recouvrent sur 70 mm pour assurer une protection verticale contre les rayonnements et les projections



BÂCHE ANTI-CHALEUR

Résistance 1300°C


Fibre de silicate, double enduction sur 2 côtés, sans amiante, utilisation position verticale et horizontale. Protection soudure et meulage

BAC CH 1302

Dimension : 1000 x 2000 mm
Vendu à l'unité, emballée sous plastique.

BAC CH 1303

Dimension : 2000 x 2000 mm
Vendu à l'unité, emballée sous plastique.



Résistance 550°C avec rabat de maintien pour carrosserie automobile

BAC CH 6000

Fabriquée en fibre de verre, sans amiante, utilisation en position verticale, résistance chaleur : 550°C, résistance abrasions, non toxique et non-combustible. Protection de portière (tout véhicule), des travaux de meulage, de soudage, autres. Bâche réutilisable. Dimension : 970x1280mm
Vendu à l'unité, emballée sous plastique.



Résistance 550°C avec verrouillage par élastique

BAC CH 6002

Fabriquée en fibre de verre, sans amiante, utilisation en position verticale, résistance chaleur : 550°C, résistance abrasions, non toxique et non-combustible. Protection de la roue, des travaux de meulage, de soudage, autres. Bâche réutilisable. Dimension : Ø 650mm
Vendu à l'unité, emballée sous plastique.

Résistance 550°C avec rabat de maintien

BAC CH 6003

Fabriquée en fibre de verre, sans amiante, utilisation en position verticale, résistance chaleur : 550°C, résistance abrasions, non toxique et non-combustible. Protection de pare-brise (tout véhicule), des travaux de meulage, de soudage, autres. Bâche réutilisable. Dimension : 1000x2000mm
Vendu à l'unité, emballée sous plastique.



MASQUES DE SOUDAGE SÉRIE 94000



94000 M

Masque à cristaux liquides à teinte fixe 11, champ de vision 44 x 92 mm

94000 NM3

Masque à cristaux liquides à teinte variable 9 à 13, champ de vision 55 x 107 mm

94000 NM7 ADFLO

Masque à cristaux liquides à teinte variable 9 à 13, champ de vision 55 x 107 mm, équipé d'un système de ventilation autonome appelé ADFLO

Accessoires

Pour masque 94000 M – XTF11 – NM1 – NM2 – NM3

Sachet de 2 piles	94000 NM 12
Sachet de 10 glaces extérieures	94000 NM 13
Serre-tête standard	94000 NM 11
Face avant cagoule aluminisée	94000 NM 25
Kit de montage serre-tête	94000 NM 19
Bandeau éponge	94000 NM 29
Bandeau microfibre X 2 pièces	94000 F1
Bandeau matière cuir	94000 NM 26
Cagoule nue sans serre-tête	94000 NM 10
Protection cou + oreilles	94000 PCO
Protection tête	94000 RD

Pour masque 94000 NM2

Élément filtrant teinte variable 9 à 13	94000 NM 2001
Sachet de 5 glaces intérieures	94000 NM 14

Pour masque 94000 NM3

Élément filtrant teinte variable 9 à 13	94000 NM 3001
Sachet de 5 glaces intérieures	94000 NM 15

Pour masque 94000 NM7

Prefiltre - sachet de 5 pièces	94000 NM 708
Filtre à particules	94000 NM 710
Filtre à odeur	94000 NM 711
Filtre à gaz	94000 NM 712
Batterie standard	94000 NM 716
Batterie longue durée	94000 NM 717
Chargeur de batterie	94000 NM 702
Gaine tuyau d'air	94000 NM 703
Tuyau d'air	94000 NM 704
Kit Elex View complet	94000 NM 46
Joint d'étanchéité facial	94000 NM 20

Référence



MASQUES DE SOUDAGE A CRISTAUX LIQUIDES SÉRIE 95000

95000 G11

Masque passif,
champs de vision 110 x 90 mm,
teinte n° 10 - 11 et 12



95000 SC

Masque de soudage à cristaux liquides,
champs de vision 95 x 39 mm,
teinte variable n° 9 à 13.
Alimentation solaire



95000 TRIO

Masque de soudage à cristaux liquides,
champs de vision 98 x 63 mm,
teinte variable n° 9 à 12.
Alimentation par piles
(vendu en gris)



95000 TRIO R

Masque de soudage à cristaux liquides,
champs de vision 98 x 63 mm,
teinte variable n° 9 à 12.
Equipé d'un système de ventilation autonome.



**Pièces de rechange pour masque série 95000**

Désignation	Référence
Serre tête pour masque 95000	95000 AX 1010
2 bandeaux pour serre-tête de masque 95000	95000 AX 1110
10 verres extérieurs standard pour masques 95000	95000 AX 2100
10 verres intérieurs PM pour masque 95000 SF2	95000 AX 2110
10 verres intérieurs PM pour masque 95000	95000 AX 2200
10 verres intérieurs pour masque 95000 SC	95000 AX 2210
Dioptrie 1.5 pour masque 95000 et 94000 NM 3	95000 AX 2515
Dioptrie 2.0 pour masque 95000 et 94000 NM 3	95000 AX 2520
Dioptrie 2.5 pour masque 95000 et 94000 NM 3	95000 AX 2525
2 piles pour masque 95000	95000 AX 2700
Face avant pour masque 95000	95000 AX 3013
Kit visserie serre tête 95000	95000 AX 3014
2 clips pour cellule de masque 95000	95000 AX 3015

Verre passif Langsold 110 x 90 mm

Désignation	Référence
Verre Langsold n° 10 - 10 unités	95000LN 1010
Verre Langsold n° 11 - 10 unités	95000LN 1011
Verre Langsold n° 12 - 10 unités	95000LN 1012
Verre Langsold n° 10 - 1 unité	95000LN 0110
Verre Langsold n° 11 - 1 unité	95000LN 0111
Verre Langsold n° 12 - 1 unité	95000LN 0112

Masque 95000TRIO R

Désignation	Référence
Cagoule à critaux liquides 9 à 12	95000TRIO
Filtre P 3	95000JA 5050
Joint facial V 2	95000CA 2030
Tuyau d'arrivée d'air	95000JA 5010
Ceinture large	95000JA 5001
Chargeur de batterie	95000JA 5021
Housse de protection cuir tuyau d'air	95000CA 3013

Verre Langsold 105 x 50 mm

Désignation	Référence
Verre Langsold n° 10 - 1 unité	95000LN 0010
Verre Langsold n° 11 - 1 unité	95000LN 0011
Verre Langsold n° 12 - 1 unité	95000LN 0012

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com