

Basic



Pompes de filtration de piscines hors sol



moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

équipements

2 mètres de câble d'alimentation avec prise moulée.

Raccordements d'aspiration et de refoulement pour tuyaux de diamètre 32 et 38 mm.

applications

Re-circulation d'eau de piscines hors sol et d'aquariums.

conception

- **Corps de pompe :** Polypropylène chargé en fibre de verre.

- **Pied amovible :** Polypropylène chargé en fibre de verre.

- **Turbine:** Noryl chargé en fibre de verre.

- **Axe moteur :** Inox. AISI 420

- **Garniture mécanique :** Graphite et alumine.




- ● ● **Aspiration et refoulement Ø 32 ou Ø 38**


- ● ● **Fonctionnement silencieux**

- ● ● **Service continu**

▼ courbes hydrauliques

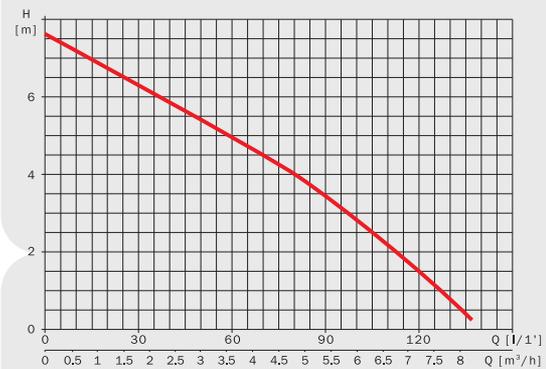

▼ dimensions

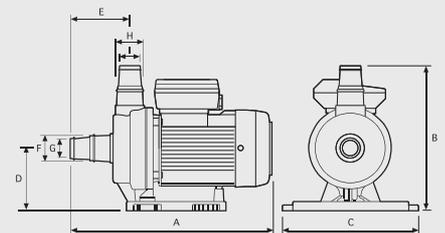

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Basic	305	219	204	94	90	38	32	38	32	4,5

basic

TYPE MONOPHASÉ	code	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit [m³/h]	Hauteur manométrique [m]			
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					5	4	3	2
Basic	PP10000	1,4	-	0,24	-	0,15	0,2	6	3,5	4,8	5,8	6,6	