


CERTIFICATION ACS

- + Économie d'énergie grâce à un meilleur rendement de la partie hydraulique
- + Système hydraulique multicellulaire
- + Réservoir à membrane en acier inox
- + Protection contre la marche à sec
- + Protection contre la surcharge moteur et l'échauffement de la partie hydraulique

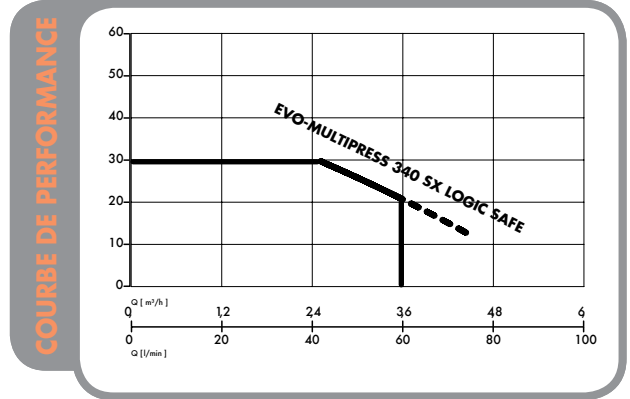


Modèle: EVO-MULTIPRESS 340 SX LOGIC SAFE
Code: N5301240
Code barre: 7630014570027

Groupe de surpression avec pompe auto-amorçante, système hydraulique multicellulaire et dispositif électronique pour la protection contre la marche à sec, la surcharge moteur et l'échauffement de la partie hydraulique.

Applications

- alimentation de tous les points d'eau de la maison, nettoyeur haute pression
- Fournir plus de pression pour une installation domestique
- arrosage automatique

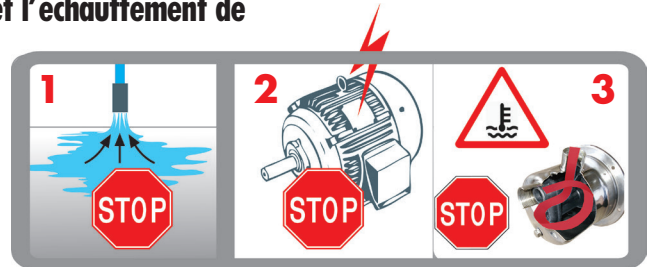

- 1 - PROTECTION MARCHÉ À SEC
- 2 - PROTECTION SURCHARGE DU MOTEUR
- 3 - PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE DE L'EAU

Données techniques :

Puissance absorbée	800 W	H.max.aspiration conseillée :	8m
Tension	230 V	Capacité du réservoir	24 L
Débit	5000 l/h	Indice de protection	IP55
Hauteur manométrique	45 m	Câble alimentation	1.5 m H05 RNF
Intensité	3.7A	Orifice refoulement/aspir.	33.25 mm (1")
Corps pompe	Acier inox	Poids	14 Kg
N° Turbines	4	Dimensions emballage	49 x 28.8 x 58 cm
Matière du réservoir	Acier inox	PCS par Palette	18

