




- + Double garniture mécanique
- + Pour puits et forages très profonds ou éloignés des besoins en eau
- + corps pompe et arbre moteur en acier inox
- + clapet anti retour intégré
- + Câble et filin de suspension 30m
- + Pression élevée: 7.1 bar

**Modèle:** SUB 6000/75 Plus  
**Code article:** N3200240  
**Code barre:** 7630014535323

Pompe submersible avec corps pompe et arbre moteur en acier inox. SUB 6000/75 Plus est équipée avec une double garniture mécanique, pour une grande fiabilité, une réduction de l'entretien et un usage prolongé dans le temps. Cette pompe est adaptée pour prélever l'eau en profondeur à partir de forages ou puits traditionnels très profonds. Grâce à sa pression élevée, SUB 6000/75 Plus peut aussi être utilisée lorsque les besoins en eau se trouvent très éloignés du puits ou forage.

#### Applications

- Pompage d'eau à partir de puits, forages, bassins, cours d'eau claire
- Arrosage manuel ou automatique avec rajout des accessoires

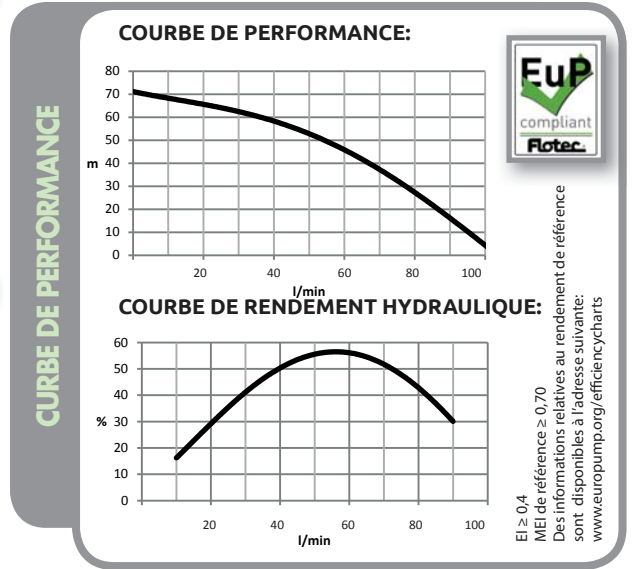

#### Accessoires

PRESSUREMATE

RESERVOIR



—OU—

KIT PRESS

MICROSTART



#### Données techniques

|                                |              |                                |                  |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| Puissance absorbée             | 1300 Watt    | Profondeur d'immersion maxi.   | 27 m             |
| Tension                        | 230 V        | Câble alimentation             | 30 m H07 RN8-F   |
| Débit                          | 6000 l/h     | Orifice aspiration/refoulement | 41.90 mm (1 1/4) |
| Pression/ Hauteur manométrique | 71 m /7.1bar | Temp.maxi. de l'eau            | 40°C             |
| Intensité                      | 6A           | Poids                          | 12.5 Kg          |
| Diam. mini. puits/forage       | 100 mm       | Dimensions emballage           | 80x22.5x10.5 cm  |
| N° turbines                    | 10           | PCS par palette                | 30               |

