


habitat


Chapeau de Toiture Plastique

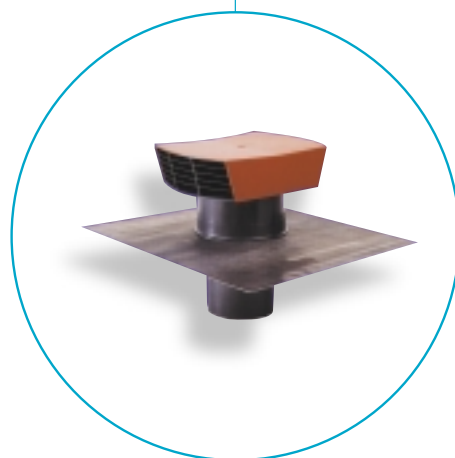

FTE 202 092 A

15-5-2000





Chapeau de Toiture Plastique

pour reprise ou rejet d'air

avantages

- Mise en œuvre facilitée.
- Bonne étanchéité.

gamme


- Diamètres 125, 150 ou 160 mm.
- Couleurs : tuile ou ardoise.

application / utilisation

- Rejet ou prise d'air.
- Installations de VMC simple ou double flux, hottes de cuisine en habitat individuel.

composition / encombrement

- ① Capot pare-pluie
- ② Grille de protection
- ③ Abergement en plomb
- ④ Conduit de raccordement.



conditionnement


- Le chapeau de toiture.

texte de prescription

- Le chapeau de toiture aura un conduit de raccordement circulaire, une feuille de plomb pour l'installation et l'étanchéité.
- Type CTP, marque France Air.

descriptif technique

Encombrement, réservation et poids




Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)
CPT 125	72	203	280	125	80	500	400	140	3,5
CPT 150	72	203	280	150	80	500	400	140	3,5
CPT 160	72	203	280	160	80	500	400	140	3,5

Limites d'utilisation

- 20 Pa conseillés.

Caractéristiques aérauliques

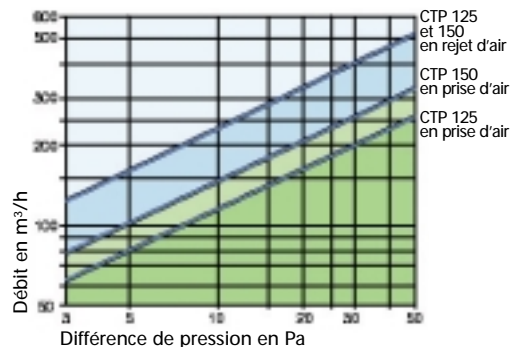

Modèle	Débit à 20 Pa en m³/h		Section en cm²	
	Rejet d'air	Prise d'air	Ø Conduit	Grilles
CPT 125	320	170	125	222
CPT 150	320	210	158	222
CPT 160	320	210	158	222

descriptif technique

Rappels législatifs

RSDT (Règlement Sanitaire Départemental Type) : Edition de 1982.

Art. 63-1 : « ...L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toutes fenêtres ou de toutes prises d'air neuf sauf aménagement tel qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible... »

montage et raccordement

- Former la feuille de plomb (3) en épousant les reliefs tout en évitant les abords du sertissage;
- S'il s'agit d'une couverture tuile, il est souhaitable de réaliser un calage dans le sens des liteaux afin de supporter la feuille de plomb en A et B;
- Le capot pare-pluie doit être installé avec l'écoulement d'air perpendiculaire à la pente du toit (voir figure ci-contre).

