

LC 231



EN SAVOIR PLUS




ACCESSOIRES EAU FROIDE



CONTROLEUR DE NIVEAU

- Fonctions de vidange et de remplissage pour une variété d'applications.
- Deux variantes couvrent des installations avec 1 ou 2 pompes, monophasées ou triphasées.
- Protection moteur intégrée homologuée UL, et mesure de courant.
- Bluetooth intégré pour une connexion à Grundfos GO (sans Dongle)
- Surveillance conviviale et contrôle via des modules CIM
- Installation et mise en service aisées avec l'Assistant de configuration

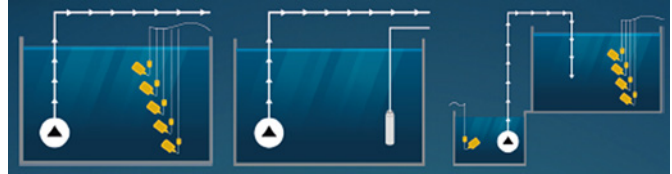

GRUNDFOS LC 231

- Contrôleur LC 1 ou 2 pompes Tri ou Mono.
- Affichage synoptique à LED intuitif.
- Protection efficace des pompes.
- Connexion directe avec Grundfos GO via Bluetooth.
- Facile à configurer via l'Assistant de mise en service du Grundfos GO ou via l'écran.
- Se connecte à un système Superviseur ou Grundfos Cloud via des modules CIM.
- Buzzer intégré pour alarme sonore.
- Prend en charge les régulateurs de niveau et uniquement les sondes analogiques (pas d'électrode).
- Des entrées /Sorties configurables (un large éventail d'applications).
- Equipé d'une prise USB pour une mise à jour aisée du firmware.
- Gamme de produits homologuée UL et CE.
- LC 231 a une protection moteur homologué UL.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	1 x 110-240 V / 3 x 200-460 V + Neutre
Tolérance de tension	+/- 10 %
Fréquence	50 Hz, 60 Hz
Intensité max	12A (1 pompe) / 9A (2 pompes)
Température ambiante	-20°C à 45°C
Température de stockage	-30°C à 60°C
Indice de protection	IP 54

MPG WD

COFFRET TYPE	NB DE POMPE	RÉFÉRENCE	INTENSITÉ (A)	TENSION (V)	PRIX H.T.
LC 231 1X 1-12 PI CE	1	99369644	1-12	1X110-240V/3X200-460V + Neutre, 50 HZ	CLIQUEZ ICI
LC 231 2X 1-9 PI CE	2	99369650	1-9	1X110-240V/3X200-460V + Neutre, 50 HZ	CLIQUEZ ICI

BORNES D'ENTRÉE ET DE SORTIE CONFIGURABLES – INTERFACE UTILISATEUR TRÈS INTUITIVE

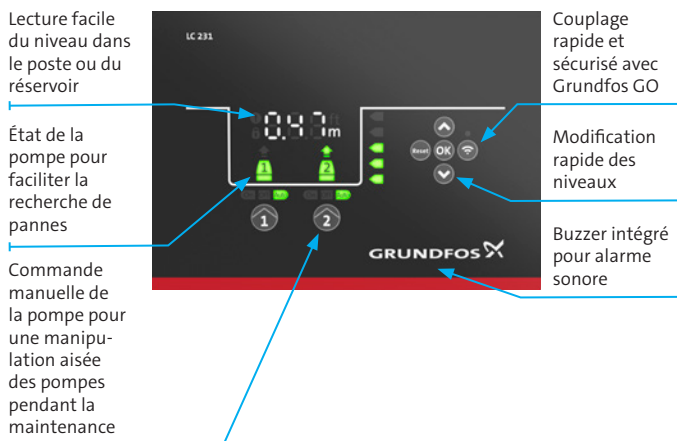

DIMENSIONS

