

Les coffrets AUSTRAL sont conçus pour **assurer la commande la programmation et la protection de la pompe de filtration piscine**. Prêts à l'emploi ils sont livrés avec avec disjoncteur monté et câblé en monophasé. L'installation est facilitée grâce à une filerie repérée et optimisée et leur châssis extracompact simplifie la maintenance et l'entretien. Une configuration triphasée est possible par simple modification du câblage. Les coffrets AUSTRAL se déclinent en **3 versions** : filtration seule, filtration + projecteur, ou filtration + balai + projecteur.



CONÇU
ET FABRIQUÉ
EN FRANCE

- Installation facile
- Câblage optimisé
- Grande adaptabilité

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

GARANTIE

2 ans.

Indice de protection **IP55** (protège de la poussière et de l'eau).

QUALITÉ DE FABRICATION

Conçu et **fabriqué en France** avec des pièces de qualité qui respectent toutes les normes en vigueur.

SÉCURITÉ

Grand boîtier **ultra sécurisé**, niveau d'étanchéité IP55

Transformateur de sécurité pour projecteurs.

Disjoncteur pompe et transfo primaire et secondaire **de série**.

RÉGLAGE FACILITÉ

Horloge de grande dimension **facile d'accès**.

Boutons de manœuvre accessibles en face avant, protégés par une grande porte vitrée.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Retrait complet du capot : installation facilitée, suppression de la filerie en façade.

Passage de câble par presse étoupe plus bouchon pour les passages non utilisés.

RACCORDEMENTS INTERNES

Liaisons électriques par câblage traditionnel, **simple et fiable**

Interrupteurs installés sur rail mobile (facilité de câblage) solidaire du châssis.

GRANDE ADAPTABILITÉ


8 modèles, **prêts-à-l'emploi** pour tous types de piscines.

Possibilité d'ajouter 2 composants supplémentaires.

i | Configuration triphasée possible par simple modification du câblage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Code	Pompe (kW)	Disjoncteur monté (A)	Bornier asservissemment
COFFRET F ou B - 4/6,3A - M/T	473710	0,55	4 à 6,3	OUI
COFFRET F ou B - 6,3/10A - M/T	473715	0,75 à 1,5	6,3 à 10	

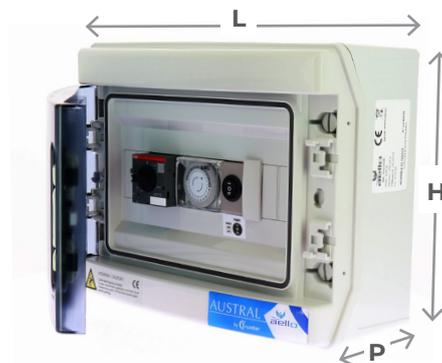

Dimensions (en mm) :
310 (L) x 246 (H) x 150 (P)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

Type	Code	Pompe (kW)	Disjoncteur monté (A)	Bornier asservissement	Transfo (W)	Projecteur
COFFRET F + PROJ. 100 W - 4/6,3A - M/T	473720	0,55	4 à 6,3	oui	100	1 à 2 LEDs
COFFRET F + PROJ. 100 W - 6,3/10A - M/T	473725	0,75 à 1,5	6,3 à 10		100	1 à 2 LEDs
COFFRET F + PROJ. 300 W - 4/6,3A - M/T	473740	0,55	4 à 6,3		300	1 std ou 4 LEDs
COFFRET F + PROJ. 300 W - 6,3/10A - M/T	473745	0,75 à 1,5	6,3 à 10		300	1 std ou 4 LEDs
COFFRET F + BALAI + PROJ. 100 W - 4/6,3A - M/T	473730	0,55	4 à 6,3		100	1 à 2 LEDs
COFFRET F + BALAI + PROJ. 100 W - 6,3/10A - M/T	473735	0,75 à 1,5	6,3 à 10		100	1 à 2 LEDs



COFFRET F + PROJ.



COFFRET F + BALAI + PROJ.

Dimensions (en mm) :
310 (L) x 435 (H) x 150 (P)

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Disjoncteurs

Disjoncteurs seuls	Code	Préciser relais choisi à la commande					
DISJONCTEURS MONOPHASES	Voir ci-contre	Tarage Amp.	1,6 / 2,5	2,5 / 4	4 / 6,3	6,3 / 10	10 / 14
		Code	436025	436040	436060	436100	436140
DISJONCTEURS TRIPHASES	Voir ci-contre	Code	437025	437040	437060	437100	437140
INTERDIFFÉRENTIELS 40 A - 30 mA	438000	Se monte dans tous nos coffrets ou dans le boîtier ci-dessous					
BOÎTIER POUR INTERDIFFÉRENTIEL	471649	Boîtier individuel pour interdifférentiel					