

Ama-Drainer-Box Mini



Poste de relevage automatique pour eaux grises.

Livret technique : 2331.52



> Domaine d'emploi

Évacuation automatique des eaux provenant de lavabos, douches et lave-linge, vidange automatique de descentes de garages et de caves, de locaux inondés, etc.

> Exécution

Réservoir collecteur robuste en matière synthétique (poste sur sol) équipé d'un groupe submersible Ama-Drainer N à fonctionnement automatique avec clapet anti-retour.

> Caractéristiques

DN : 40
Q max. m³/h : 10
H max. m : 6,5
T max. °C : + 35
Passage libre : 10 mm

> Matériaux

Cuve : Polyéthylène
Pompe : Cf. Ama-Drainer N 301

> Recommandations

L'Ama-Drainer-Box Mini est impropre au pompage d'eaux provenant d'urinoirs et de W-C. Pour ces applications, utiliser nos postes de relevage pour eaux vannes mini-Compacta ou Evamatic-Box N.

> Fournitures

Poste livré avec :

- Cuve, tuyau de refoulement avec clapet anti-retour et plaque de couverture.
- Pompe avec câble électrique 3 m et fiche comprenant mise à la terre (fiche CEE en monophasé).
- Kit de raccordement.

Les plus

- Cuve très résistante aux chocs
- Fonctionnement automatique par contacteur à flotteur
- Réservoir stable avec couvercle étanche sous pression et étanche aux odeurs

> Tarifs Produits

Ama-Drainer Box	n° de code	Prix H.T. €	GM
Poste sur sol			
Mini	29131770	624,86	MW
Mini C*)	29131771	903,18	MW

*) version pour eaux agressives

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €


Photographies non contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques.

Ama-Drainer-Box Mini

Poste de relevage pour eaux grises

> Courbe caractéristique


Tolérances suivant ISO 9906 niveau 3B

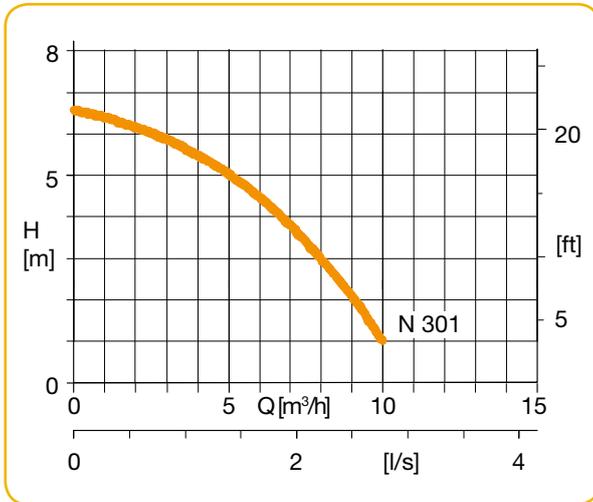

> Fiche technique

Ama-Drainer-Box	P ₂ [kW]	Intensité 1-230V [A]	Longueur de câble [m]	Poids [kg]
Mini	0,18	1,9	3	9
Mini C	0,18	1,9	3	9

> Encombrements

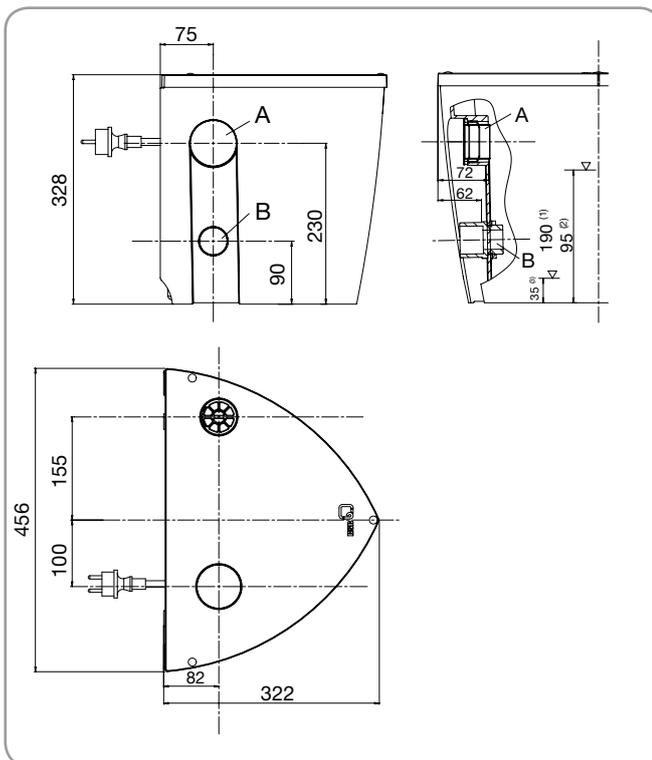

(1) Niveau de démarrage, variante standard


(2) Niveau de démarrage, variante douche

(3) Niveau d'arrêt, variantes standard et douche

A Amenée / refoulement

B Raccordement douche

> Exemple d'installation

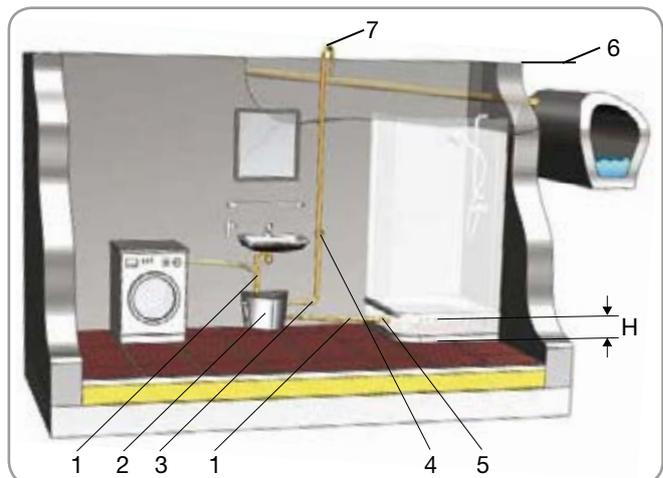

1 Amenée

2 Station de relevage pour eaux chargées

3 Tuyauterie de refoulement

4 Robinet-vanne à manchons

5 Dispositif anti-refoulement receveur de douche

6 Niveau de reflux

7 Boucle de reflux

H Boucle de tuyauterie 150 mm mini.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com