

Hya-Solo EV



Ensemble de surpression compact.

Livret technique : 5405.51



> Domaine d'emploi

Installations d'arrosage.
Installations d'irrigation.
Installations d'eau chaude sanitaire.
Alimentation en eau domestique.
Valorisation des eaux de pluie.
Installations d'adduction d'eau.

> Exécution

Surpresseur automatique compact à vitesse variable.
Version sur socle commun.
Réservoir à vessie (8 litres) de qualité alimentaire utilisé comme réservoir de régulation, monté au refoulement, traversé par le débit conformément à la norme DIN 4807-5.
Câble d'alimentation de 1,5 m avec prise mâle plus terre.

> Caractéristiques

Q max. m³/h : 6
H max. m : 50
T max. °C : + 60
P max. : 10 bar

Les plus

- Résistance à la corrosion grâce aux pièces internes en acier inoxydable
- Raccordement électrique facile grâce à la prise mâle avec terre
- Sécurité de fonctionnement assurée par la surveillance optimale à travers le dispositif de protection manque d'eau intégré

> Matériaux

Pompe

Corps de pompe	Acier inoxydable
Chemise de pompe	Acier inoxydable
Hydraulique	Acier inoxydable
Joint d'étanchéité	EPDM
Palier lisse	Oxyde d'aluminium
Garniture mécanique	Conforme à EN 12756
Grain mobile	Carbure de silicium
Grain fixe	Carbone dur
Élastomère	EPDM

Tuyauterie

Hya-Solo E	Laiton-bronze au zinc / acier au chrome
------------	---

Variateur de vitesse

Radiateur de refroidissement	Aluminium moulé sous pression
Couvercle de boîtier	PBT renforcé fibre de verre

Réservoir

Raccord en acier inoxydable, vanne de passage suivant DIN 4807-5

Vessie

De qualité alimentaire

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com




Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €


> Tarif Produits

E : monophasé V : variateur de fréquence	n° de code	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo EV 2.6	48229201	2 366,26	45
Hya-Solo EV 4.6	48229202	2 431,66	45
Hya-Solo EV 6.5	48229203	2 507,76	45

> Courbes caractéristiques

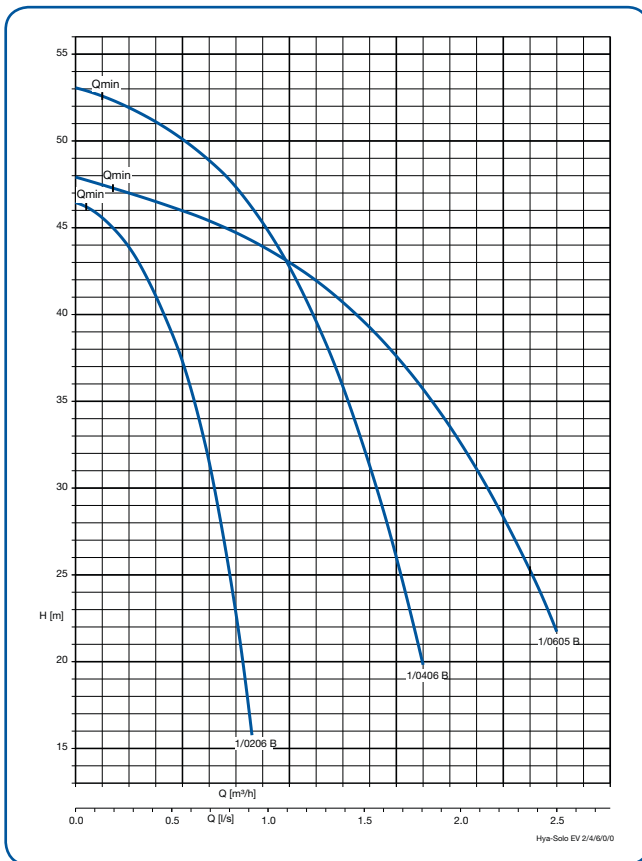

> Encombres

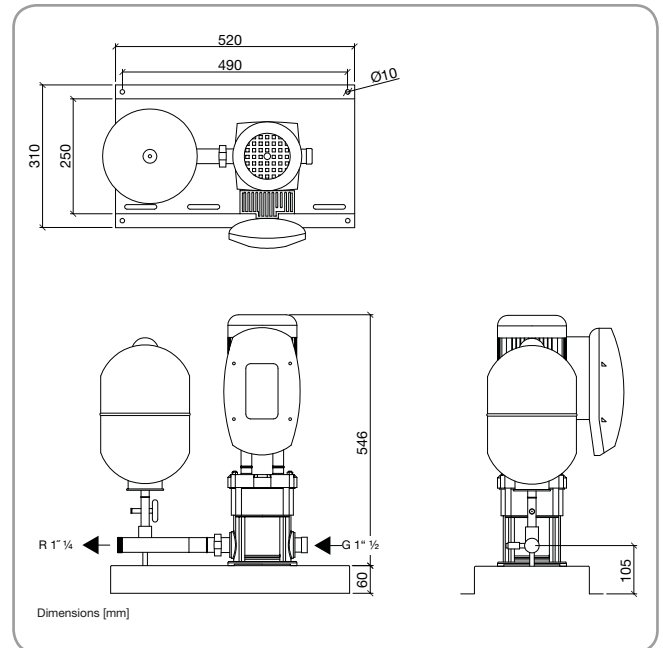

> Fiche Technique

Hya-Solo EV	Nombre d'étages	P ₂ [kW]	Intens. 1~230 V [A]	Poids [kg]
1/0206 B	6	0,55	3,7	30
1/0406 B	6	1,1	6,7	34
1/0605 B	5	1,1	6,7	38

motralec
4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com