

Pompes pour réservoirs industriels

# Lubricoupe S / TO

**Les plus**



- Auto-amorçante jusqu'à 8 m suivant le principe de l'anneau liquide (Lubricoupe S).
- Roue ouverte, imbouchable (Lubricoupe TO).
- La crépine d'aspiration retient les grosses impuretés (Lubricoupe TO).

Plus d'informations, livret technique : 5205.1



Lubricoupe S

Lubricoupe TO

## Domaines d'emploi

Les pompes Lubricoupe sont utilisées pour le refoulement d'huiles, d'agents de refroidissement et de lubrification, de solvants, de moyens de dégraissage et d'eaux de lavage dans les ateliers de vernissage au pistolet, de refroidissement et pour les machines-outils et les machines à souder.

## Caractéristiques de service

Caractéristiques

Paramètres	Valeur	
Lubricoupe	S	TO
Débit	Q 2,2 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h
Hauteur de refoulement	H 50 m	23 m
Température	t +60 °C	+60 °C

## Désignation

**Lubricoupe T O 50 - 22 / 22 2 295**

Explication concernant la désignation

Abréviation	Signification
T	Variante : T = pompe submersible, S = pompe aspirante,
0	Forme de roue
50	Type de pompe
22	Hauteur manométrique au point nul
22	Puissance de moteur : kW x 10
2	Nombre de pôles
295	Profondeur d'immersion

## Conception

**Lubricoupe S** : Pompe centrifuge verticale, auto-amorçante, monoétagée, avec roue ouverte à ailettes radiales. Pompe et moteur triphasé, marque KSB, ventilé 220-255V/380-440V, construction IM V1, 50/60 Hz, classe de protection IP 44, formant un groupe monobloc raccordé par brides, avec arbre commun.

**Lubricoupe TO** : Pompe centrifuge verticale, monoétagée, avec roue ouverte.

Pompe et moteur triphasé, marque KSB, ventilé jusqu'à 2,2 kW 220-240 V/380-420V.

## Matériaux :

Lubricoupe	S Pompe aspirante	TO Pompe submersible
Corps de pompe	Fonte grise GG-20	Fonte grise GG-20
Couvercle de corps	Fonte grise GG-20	Acier
Roue	Laiton rouge CuZn40Pb2	Nylon
Arbre	Acier	Acier
Crépine d'aspiration	-	Acier

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)  
[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

**Prix**

**Lubricoupe S**

Auto-amorçant à anneau liquide  
Groupe de prix d'article S9

Lubricoupe S	N° article	PRIX H.T.
20-9/012	49703800	1 003,97
20-9/022	49703801	1 026,24
20-12/022	49703802	1 053,60
10-25/022	49703803	1 724,07
25-50/112	49703804	2 161,93

**Lubricoupe TO**


Groupe de prix d'article S9

Lubricoupe TO	N° article	PRIX H.T.
20-4/012 120	49703805	860,79
20-4/012 170	49703806	873,22
20-4/012 220	49703807	885,67
20-4/012 270	49703808	932,93
32-7/022 220	49703809	957,82
32-7/022 270	49703810	992,04
32-7/022 350	49703811	1 026,24
32-11/052 350	49703813	1 758,59
32-15/112 400	49703814	2 657,24
50-22/222 295	49703815	2 373,38

**Courbes caractéristiques**

$n = 2\,900 \text{ min}^{-1}$

**Lubricoupe S**

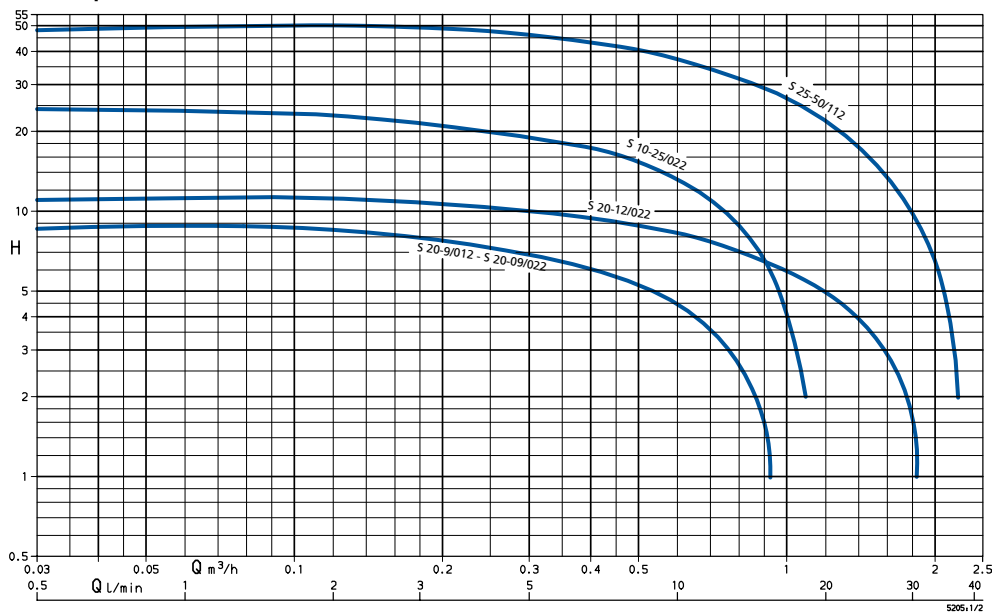

**Lubricoupe TO**

