

Le poste de relevage mini-Compacta : un condensé de fonctionnalités pour les espaces réduits

Gain de place

- conforme à la norme EN 12050-1, c'est l'un des postes de relevage le plus compact du marché
- faible volume utile : pas de stagnation des effluents

Sécurité


- il est parfaitement étanche à l'eau, aux gaz, aux odeurs et ne pollue pas
- les courbes plongeantes offrent plus de souplesse pour la sélection
- il est équipé d'un clapet anti-retour intégré et d'une alarme autonome

Montage facile et rapide



- livré prêt à brancher, il bénéficie d'une grande flexibilité de raccordement grâce à plusieurs orifices verticaux et horizontaux
- accès direct aux pompes et accessoires

Mise en service aisée

- grâce au flotteur analogique, le paramétrage du volume utile s'effectue sur le système de commande intelligent LevelControl
- surveillance du sens de rotation après mise en route
- visualisation du fonctionnement (LevelControl)

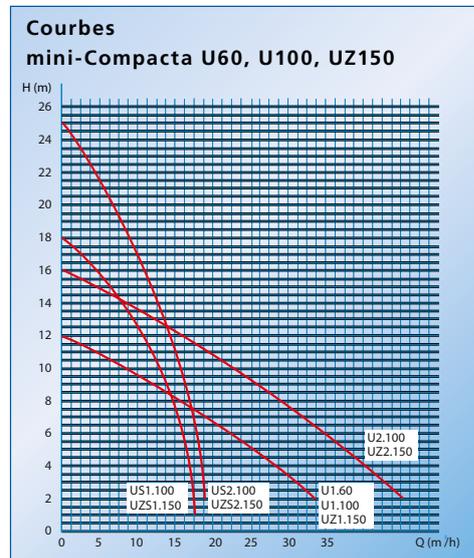

Maintenant disponible en version C pour eaux agressives

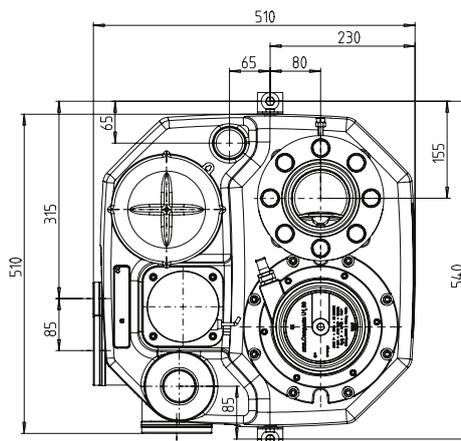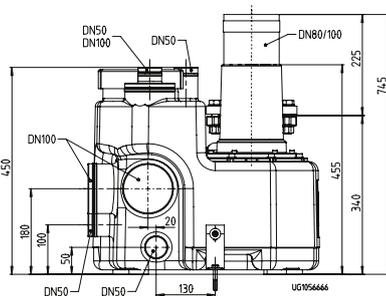

mini-Compacta* – variante standard avec clapet anti-retour intégré

Poste double	Poste simple	Volume total
	U1.60 D/ U1.60 E	60 l
	U1.100 D/ U1.100 E US1.100 D/ US1.100	100 l
	U2.100 D/ U2.100 E US2.100 D/ US2.100 E	100 l
UZ1.150 D/UZ1.150 E UZS1.150 D/UZS1.150 E		150 l
UZ2.150 D/UZ2.150 E UZS2.150 D/UZS2.150 E		150 l

* poste double UZ avec tuyau culotte, S = avec hydraulique dilacératrice, E = Mono 230 V, D = Tri 400 V

Caractéristiques techniques

Débit max.	36 m³/h, 10 l/s
H.M.T. max.	25 m
Température max.	+40 °C +65°C pendant 5 minutes max.
Tension	Mono 230 V/Tri 400 V

