

5.3 Flotteurs

Spécifiques pour l'actionnement d'électropompes, même en cas d'installations avec liquides denses et chargés. Modèles avec certificat antidéflagrant également disponibles.



Caractéristiques techniques


Courant	Câble		
	Type	Conducteurs	Long. (m)
10A / 250V	H07RN-F	3G1	0.50
10A / 250V	H07RN-F	3G1	5
10A / 250V	H07RN-F	3G1	10




Photo indicative du produit

Idéal UNIQUEMENT pour le vidage

Dimensions d'encombrement

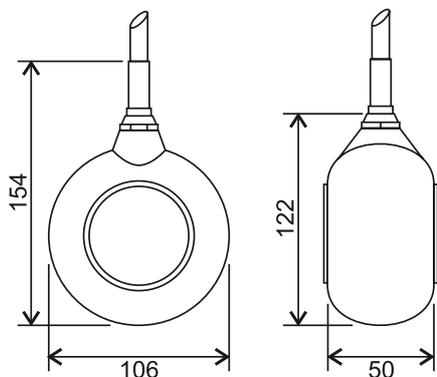

Dimensions emballé



A	B	C
225	120	160

Dimensions et le poids sont indicatives



Caractéristiques techniques


Courant	Câble		
	Type	Conducteurs	Long. (m)
5A / 250V	TPK	3G1	10
5A / 250V	TPK	3G1	20
5A / 250V	TPK	3x0.75	10




Photo indicative du produit

Idéal pour le vidage et le remplissage

Dimensions d'encombrement

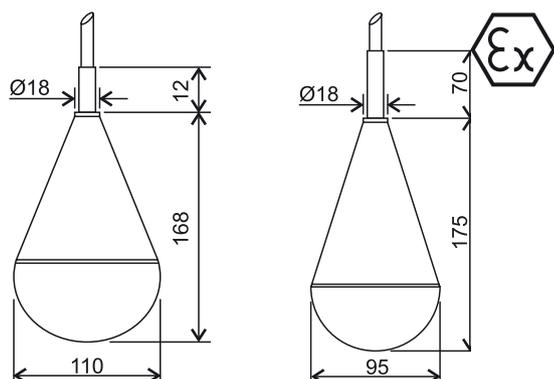

Dimensions emballé



A	B	C
225	120	160

Dimensions et le poids sont indicatives



4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

