


CAL 230 - HM


Livré monté prêt à poser

**SORTIE
D'HABITATION**

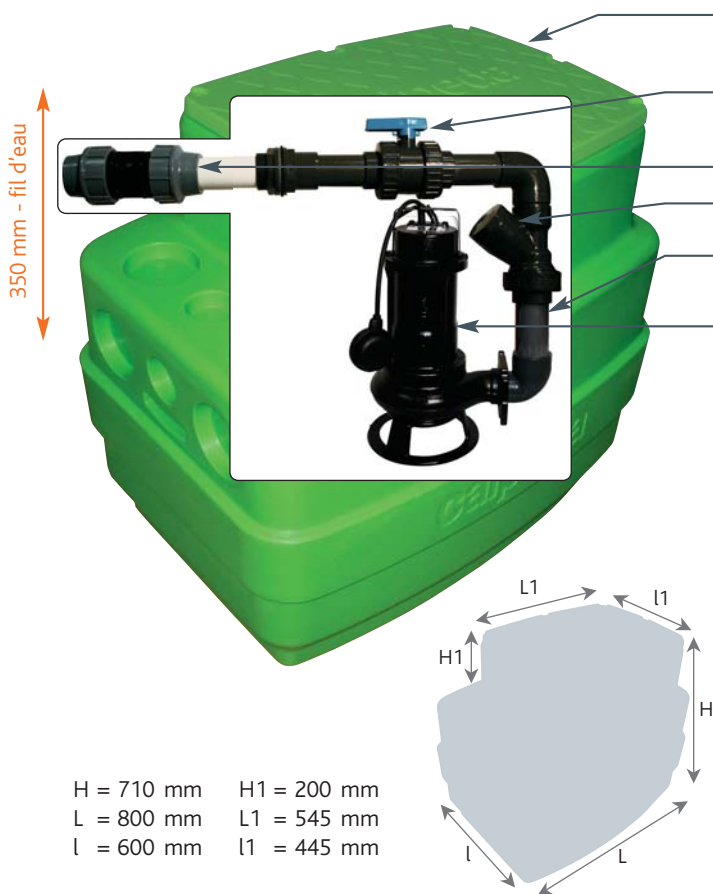

Composition :

- 1 cuve enterrable en polyéthylène très résistant. Hauteur 710 mm. Volume 230 litres.
- 1 vanne d'arrêt (avec raccord union) en PVC Ø 63 pour la maintenance.
- 1 raccord de sortie à compression Ø 63.
- 1 clapet à boule spécial eaux usées en PVC Ø 63.
- Tuyauterie rigide (intérieur) et tuyauterie souple (extérieur) en PVC Ø 63.
- 1 pompe de relevage en fonte spéciale eaux chargées (roue vortex) livrée avec 10 m de câble + 1 fiche mâle montée + 1 flotteur pour marche/arrêt.

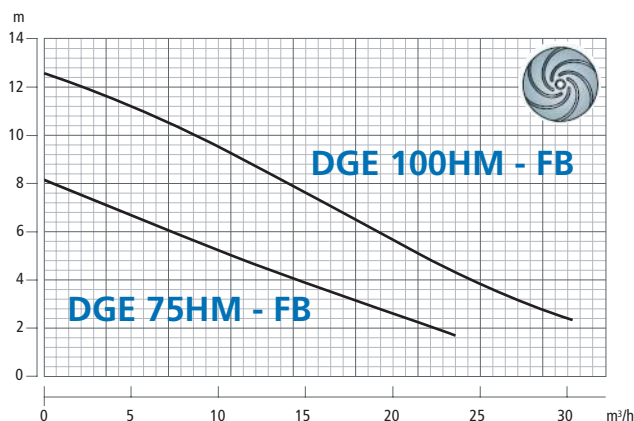

POSTES TOUTES EAUX Y COMPRIS WC

Pompe type	MOTEUR			Pass. en mm	Kg	m³/h l/min	H m					
	Tension	kW	Amp.				0	7.2	14.4	18	21.6	28.8
DGE 75 HM - FB	230	0.55	3.8	40	14	8.1	6	4	3.1	2.2	-	
DGE 100 HM - FB	230	0.88	6.5	50	19	12.5	10.5	7.9	6.4	5.1	2.7	

Poste livré avec la pompe DGE 75HM-FB Référence : CAL 230 - 75HM
 Poste livré avec la pompe DGE 100HM-FB Référence : CAL 230 - 100HM

Options

Pied d'assise : Comprenant 1 pied d'assise avec clapet fonte intégré + vanne livrée séparément - Barres de guidage en inox 304 - Chaîne inox 316
 Montage de l'ensemble - ajouter **PA** à la référence du poste

Alarme : Comprenant 1 coffret alarme trop plein 9 volts CATP 9V
 + 1 flotteur boulet + 1 presse étoupe
 Ensemble livré monté avec flotteur 10m - Référence : AL9V 10

Réhausse : Réhausse hauteur 300 mm - Référence : RC 300



Exemple : CAL 230 - 75HMPA



Distributeur :

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com