




CERTIFICATION ACS

- + Économie d'énergie grâce à un meilleur rendement de la partie hydraulique
- + Système hydraulique multicellulaire
- + Réservoir 50L
- + Protection contre la marche à sec
- + Protection contre la surcharge moteur et l'échauffement de la partie hydraulique


Modèle: EVO-MULTIPRESS 340 50 LOGIC SAFE
Code: N5301230
Code barre: 7630014570034

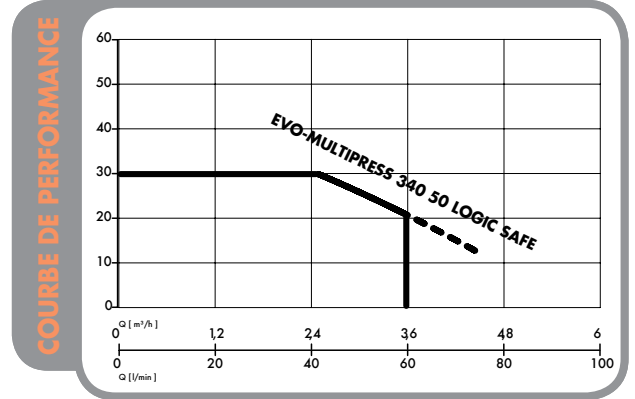

Groupe de surpression avec pompe auto-amorçante; le réservoir de 50L permet de réduire les fréquences de démarrage. Système hydraulique multicellulaire pour de meilleures performances avec un fonctionnement plus silencieux. La pompe est équipée avec le dispositif électronique LOGIC SAFE pour la protection contre la marche à sec, la surcharge moteur et l'échauffement de la partie hydraulique.

Applications

- alimentation de tous les points d'eau de la maison, nettoyeur haute pression
- Fournir plus de pression pour une installation domestique.
- arrosage automatique

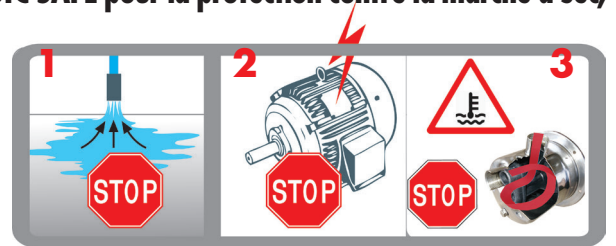

- 1 - PROTECTION MARCHÉ À SEC
- 2 - PROTECTION SURCHARGE DU MOTEUR
- 3 - PROTECTION HAUTE TEMPÉRATURE DE L'EAU

Données techniques :

Puissance absorbée	800 W	H.max.aspiration conseillée :	8m
Tension	230 V	Capacité du réservoir	50 L
Débit	5000 l/h	Indice de protection	IP55
Hauteur manométrique	45 m	Câble alimentation	1.5 m H05 RNF
Intensité	3.7A	Orifice refoulement/aspir.	33.25 mm (1")
Corps pompe	Acier inox	Poids	18 Kg
N° Turbines	4	Dimensions emballage	69.5 x 37 x 72 cm
Matière du réservoir	Acier	PCS par Palette	6

