




- + Double garniture mécanique
- + Pour puits et forages très profonds ou éloignés des besoins en eau
- + corps pompe et arbre moteur en acier inox
- + clapet anti retour intégré
- + Câble et filin de suspension 30m
- + Pression élevée: 7.1 bar

Modèle: SUB 4600/75 Plus
Code article: N3200230
Code barre: 7630014535316

Pompe submersible avec corps pompe et arbre moteur en acier inox. SUB 4600/75 Plus est équipée avec une double garniture mécanique, pour une grande fiabilité, une réduction de l'entretien et un usage prolongé dans le temps. Cette pompe est adaptée pour prélever l'eau en profondeur à partir de forages ou puits traditionnels très profonds. Grâce à sa pression élevée, SUB 4600/75 Plus peut aussi être utilisée lorsque les besoins en eau se trouvent très éloignés du puits ou forage.

Applications

- Pompage d'eau à partir de puits, forages, bassins, cours d'eau claire
- Arrosage manuel ou automatique avec rajout des accessoires

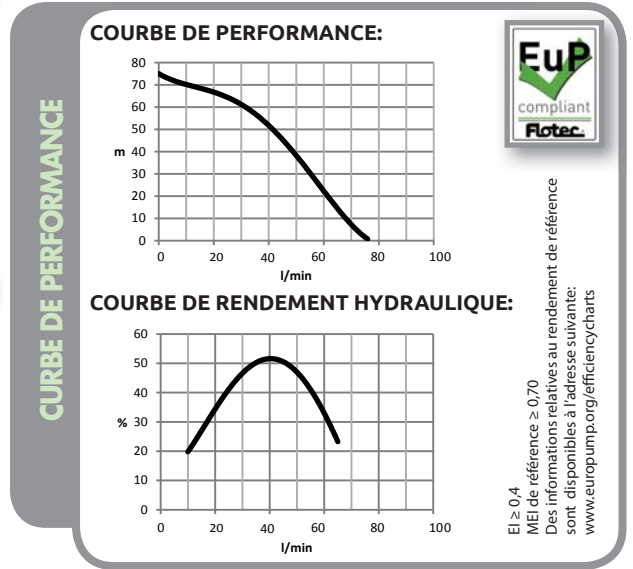

Accessoires

PRESSUREMATE

RESERVOIR



—OU—

KIT PRESS

MICROSTART



Données techniques

Puissance absorbée	1100 Watt	Profondeur d'immersion maxi.	27 m
Tension	230 V	Câble alimentation	30 m H07 RN8-F
Débit	4600 l/h	Orifice aspiration/refoulement	41.90 mm (1"1/4)
Pression/ Hauteur manométrique	7.5 bar/ 75 m	Temp.maxi. de l'eau	40°C
Intensité	5A	Poids	12.5 Kg
Diam. mini. puits/forage	100 mm	Dimensions emballage	80x23.5x10.5 cm
N° turbines	11	PCS par palette	30

