

CP Water 4"

Pompes de forage 4" à vitesse variable

 POMPES DE FORAGE 4"
A VITESSE VARIABLE

CP Water 4"

APPLICATIONS

- ▶ Alimentation en eau sous pression constante à partir d'un forage de 100 mm de diamètre minimum
- ▶ Aspersion, irrigation
- ▶ Adduction d'eau
- ▶ Alimentation en eau propre de maison, de machine à laver ou de lave-vaisselle, de WC, pour arroser le jardin ou laver la voiture.

CARACTERISTIQUES / CONSTRUCTION

- ▶ Moteur
 - Enveloppe et arbre en acier inox AISI 304
 - Protection IP 58
 - Isolation classe F
 - 6300 Tr/min 50 Hz Triphasé 400 V
- ▶ Corps de pompe, arbre, accouplement en acier inox, clapet anti-retour intégré en acier inox.

PLAGES D'UTILISATION


- ▶ Température maximale du liquide pompé : + 30°C
- ▶ Quantité maximum de sable en suspension dans l'eau 50g/m³.

PLUS PRODUITS


- ▶ Simple et compacte
- ▶ Pression constante de 1,75 à 5,5 bar grâce au système électronique Franklin à variation de vitesse du moteur de la pompe
- ▶ Fonctionnement entièrement automatique
- ▶ Très facile à installer.

EQUIPEMENTS

- ▶ Clapet anti-retour intégré
- ▶ 0,5 mètre de câble débrouçable
- ▶ Réservoir de 8 litres inclus
- ▶ Coffret électronique CP WATER SDHS refroidi par air inclus
- ▶ Capteur de pression séparé inclus.

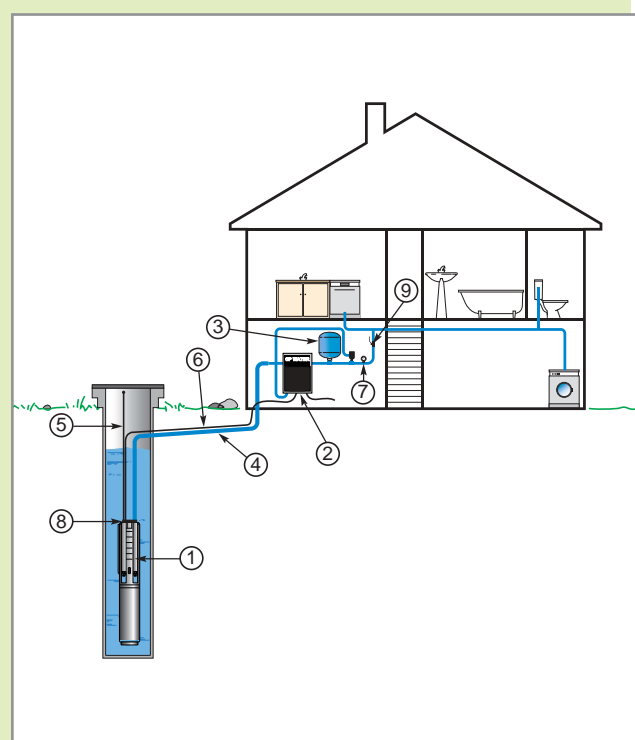


CP WATER

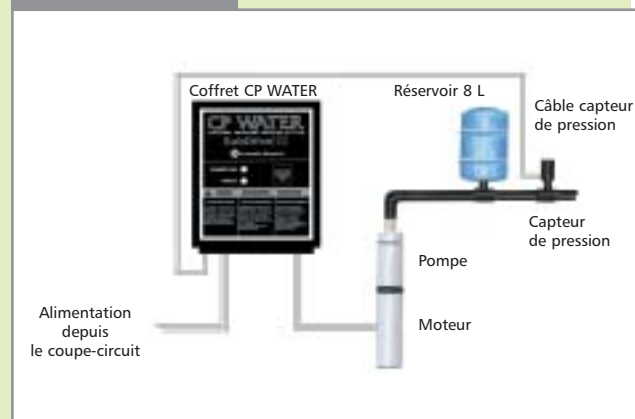

CP Water 4"

COURBES DE PERFORMANCES

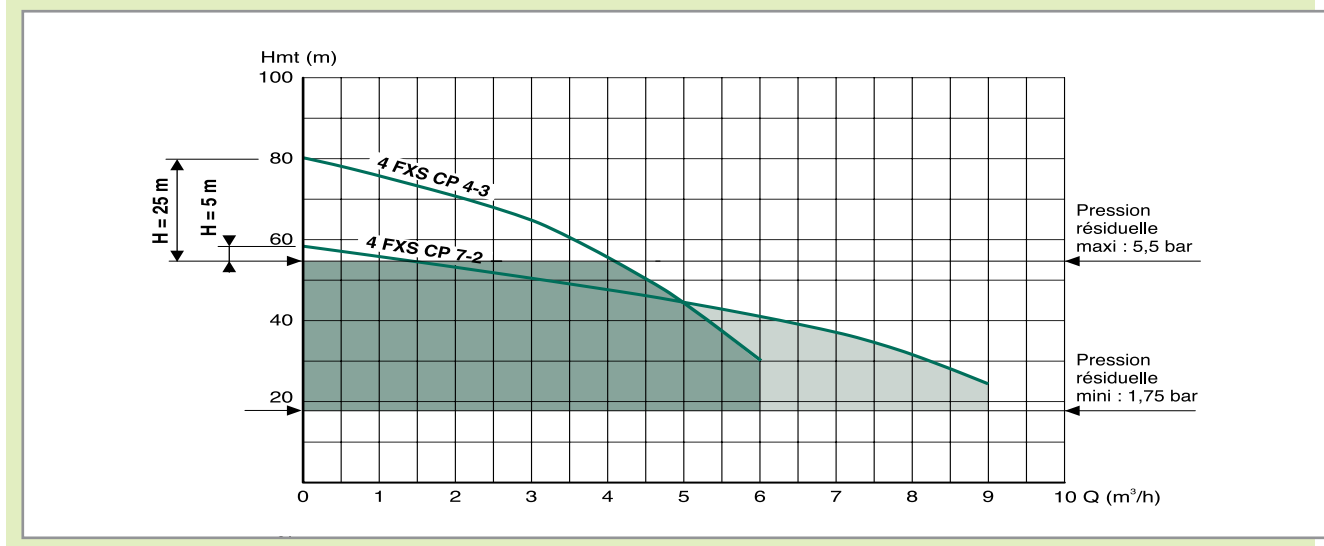
 POMPES DE FORAGE 4"
A VITESSE VARIABLE

ACCESSOIRES

-  2 - CP Water fourni avec la pompe
-  3 - Ballon fourni avec la pompe
-  4 - Tuyau de refoulement
-  5 - Elingue Inox + serre-câble
-  6 - Boîte à Scotch
-  7 - Manomètre
-  8 - Kit de refoulement
-  9 - Vanne à sphère

REFERENCES ET PRIX

TYPE	PRIX H.T.	REFERENCE	P. (kW)	Tension (A)	Intensité Ref.	Ø (kg)	Poids
4 FXS CP 4-3	2640,37	58 45 270 *	1,5	1 x 230 V	11	1"1/2	25,4
4 FXS CP 7-2	2640,37	58 45 280	1,5	1 x 230 V	11	1"1/2	25,1

ACCESSOIRES SPECIFIQUES		PRIX H.T.	REFERENCE
2	Coffret électrique		inclus
3	Réservoir à vessie interchangeable 8 l		inclus
4	Tuyau de refoulement 1"1/2	21,90	58 07 901
5	Câble élingue inox (vendu au m)	5,42	51 97 330
5	Serre-câble (vendu par unité)	8,72	51 97 340
6	Boîte de jonction SCOTCH à couler pour moteur 4"	50,18	54 03 500
7	Manomètre à bain de silicone axial 0-10 bar	18,40	58 47 541
7	Manomètre à bain de silicone radial 0-10 bar	18,40	58 47 571
8	Kit de refoulement 1"1/2 (raccord nylon fileté / cannelé avec collier)	12,77	58 04 861
9	Vanne à sphère F/F 1" passage 25	10,21	58 40 701
9	Vanne à sphère F/F 1"1/4 passage 32	17,52	58 40 711

* Produit disponible sur stock

CP Water 4"