

PRI 200

Poste de relevage et d'injection

APPLICATIONS

- ▶ Station de relevage et d'injection à enterrer permettant de relever les eaux après la fosse toutes eaux vers les filtres à sable.

CONCEPTION

- ▶ Cuve en polyéthylène d'une capacité de 200 litres équipée d'un vide-cave submersible SXM 3.


EQUIPEMENTS

DESIGNATION	PRI 200
Cuve en polyéthylène	200 L
Couvercle étanche avec joint	1
Pompe monophasée SXM 3 équipée de : - Régulateur de niveau - 10 m de câble	1
Tuyauterie PVC 1"1/4 avec raccord union pour démontage facile	1
Passe câble pour prise Ø 50	1
Joint d'entrée DN 100	1




PRI 200 avec SXM 3

PRI 200

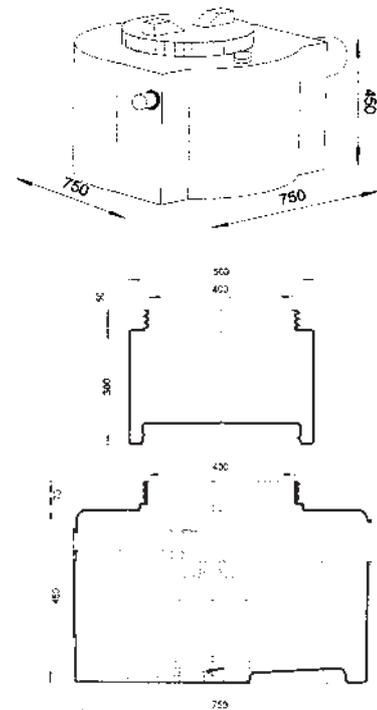

COURBES DE PERFORMANCES

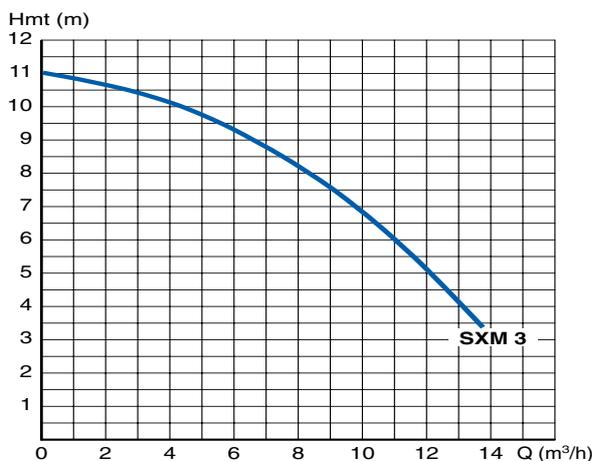

TYPE	PRI 200	PRIX H.T.	1020,74	REFERENCE	58 45 740 *
ACCESSOIRES SPECIFIQUES	Rehausse à visser	PRIX H.T.	119,79	REFERENCE	58 45 750

* Produits disponibles sur stock