

► Notre technologie. Votre succès.

Pompes • Robinetterie • Service



Movitec – Pompe haute pression en exécution en ligne



Domaines d'application

- Industrie
- Chimie
- Génération de vapeur et de chaleur
- Industrie agro-alimentaire
- Alimentation en eau de refroidissement
- Arrosage et irrigation
- Traitement de l'eau
- Industrie pharmaceutique
- Installations de lavage
- Applications marines
- Protection incendie et sprinklers
- Surpression

Pour plus d'informations :
www.ksb.fr

Movitec – Pompe haute pression en exécution en ligne

■ Efficacité énergétique

- Rendement élevé
- Faibles valeurs NPSH
- Efficacité énergétique maximale avec la nouvelle génération de PumpDrive

■ Flexibilité

Plusieurs variantes de matériaux et de raccordement, plages de températures et de pressions élargies.

■ Fiabilité


- Palier lisse auto-lubrifié en carbure de tungstène.
- Socle de pompe moulé.
- Chemise de refoulement résistante à la torsion.
- Joints toriques encastrés.

■ Maintenance aisée

- Toute garniture mécanique normalisée EN 12756 peut être utilisée.
- Remplacement rapide des garnitures de type « Easy Access » et cartouche.

■ Longue durée de vie

Composants hydrauliques en acier inoxydable.

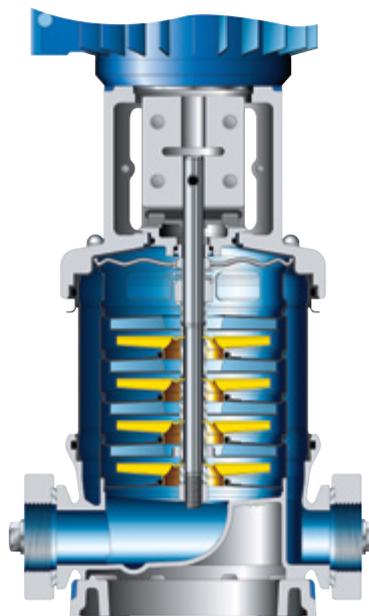

Données techniques

Movitec	VC, V, VS	LHS
Débit max. m ³ /h	112,8	6
HMT max. m	255	8,6
Pression max. PN	40	40
Température du liquide pompé °C	-20 à +140	-15 à +120

	Matériaux		Tailles			Autre
			2/4/6/10/15/25/40/60/90	VC	V	
Socle	Fonte grise ¹⁾	JS1030/JL1040	–	•	•	–
	Acier inox moulé	1.4308	–	◦	◦	–
Corps de pompe	Fonte grise ²⁾	JL1040	•	–	–	–
	Acier inox moulé	1.4308	–	•	–	–
	Acier inox moulé	1.4408	–	–	•	•
	Acier inox	1.4301	–	–	–	–
Hydraulique	Acier inox	1.4404	–	–	–	–
	Acier inox	1.4301	•	•	–	–
	Acier inox	1.4404	–	–	•	•
	Acier inox moulé ³⁾	1.4308	•	•	–	–
	Acier inox moulé ³⁾	1.4408	–	–	•	–

¹⁾ Revêtement par pulvérisation / JS 1030 ou JL 1040 en fonction de la résistance exigée

²⁾ Avec revêtement cataphorésé

³⁾ Seulement taille 90

• Standard (modèle préconfiguré)

◦ En option

– Non disponible



Bride ronde
Movitec VF



Bride ronde
Movitec VSF



Bride ronde
Movitec VCF



Filetage mâle
Movitec VE



Bride ovale
Movitec V



Bride ovale
Movitec VS



Raccord Victaulic
Movitec V(S)V



Raccord Triclam
Movitec V(S)T



KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers (France)
www.ksb.fr