

# Multi Eco



Groupe multicellulaire monobloc auto-amorçant.

Livret technique : 5180.5



Multi Eco

Multi Eco P

## > Domaine d'emploi

Maisons individuelles, exploitations agricoles, installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, adduction d'eau et utilisation des eaux de pluie.

## > Exécution

Pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante en construction monobloc.

## > Caractéristiques

Orifice d'aspiration et de refoulement : Rp 1" - 1" 1/4  
Q max. m<sup>3</sup>/h : 8  
H max. m : 54  
T max. °C : + 50  
P max. bar : 10

## > Matériaux

Corps de pompe : Fonte grise revêtue cataphorèse.  
Chemise : Acier Cr Ni.  
Roues/Corps d'étage : Noryl.  
Diffuseur : Polypropylène.  
Arbre : Acier Cr.  
Carcasse moteur : Aluminium.

## > Version standard

Groupe livré sans équipement

## > Version P

Groupe livré équipé d'un câble électrique avec fiche, d'une poignée de transport et d'un interrupteur de marche/arrêt.

### Le conseil en plus

- Groupe robuste en acier inoxydable et fonte avec revêtement anti-corrosion.
- Conception multicellulaire : moins de chute de pression quand le nombre de robinets ouverts est important.
- Composants internes et externes insensibles à la corrosion.
- Amorçage automatique et à très haut pouvoir d'aspiration (jusqu'à 8 m, brevet KSB).
- Pas de désamorçage après l'arrêt de la pompe.
- Bonne tenue au sable (jusqu'à 50 g/m<sup>3</sup>).
- Fonctionnement très silencieux.
- Existe en version P monophasée avec poignée, prête à brancher.


> Tarifs Produits

Multi Eco E : monophasé P : portable	n° de code	Prix H.T. €	GM
<b>Monophasé</b>			
<b>33 E</b>	40982839	<b>287,73</b>	40
<b>34 E</b>	40982840	<b>312,77</b>	40
<b>35 E</b>	40982841	<b>370,63</b>	40
<b>36 E</b>	40982842	<b>491,05</b>	40
<b>65 E</b>	40982843	<b>703,73</b>	40
<b>33 P</b>	40982844	<b>315,92</b>	40
<b>34 P</b>	40982845	<b>344,05</b>	40
<b>35 P</b>	40982846	<b>406,62</b>	40
<b>36 P</b>	40982847	<b>500,47</b>	40
<b>65 P</b>	40982848	<b>774,12</b>	40

> Tarifs Produits

Multi Eco D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
<b>Triphasé</b>			
<b>33 D</b>	40982849	<b>287,73</b>	40
<b>34 D</b>	40982850	<b>312,77</b>	40
<b>35 D</b>	40982851	<b>370,63</b>	40
<b>36 D</b>	40982852	<b>491,05</b>	40
<b>65 D</b>	40982853	<b>703,73</b>	40

> Courbes caractéristiques

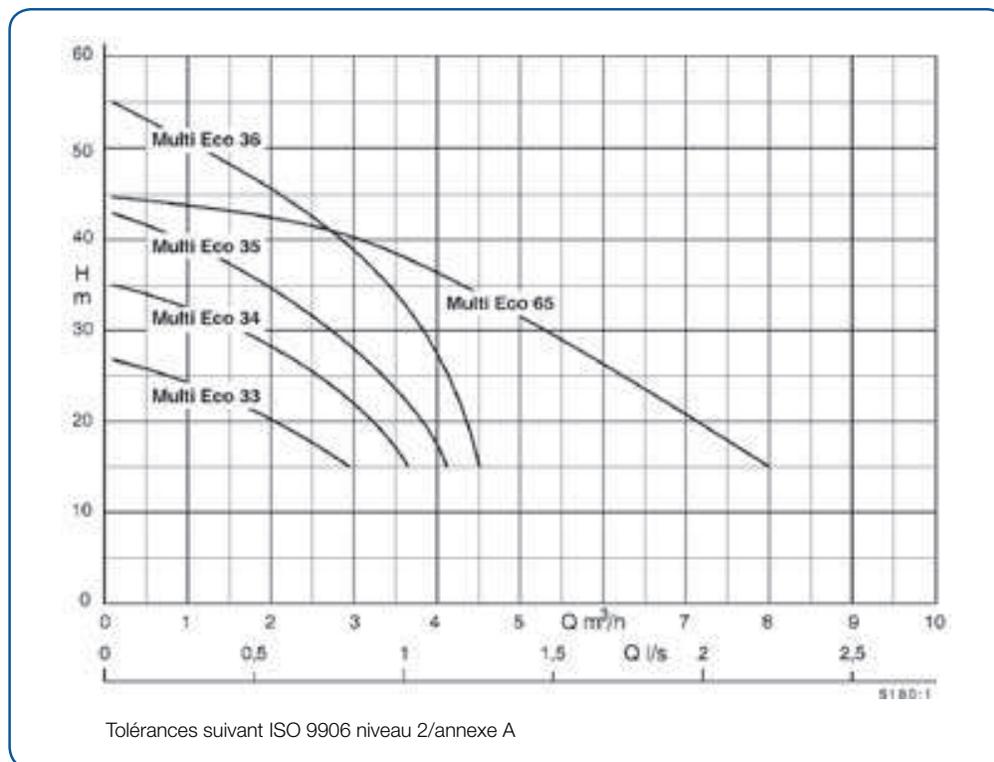

## Multi Eco

Groupe multicellulaire monobloc auto-amorçant

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48


Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

### > Fiche technique

Multi Eco	P <sub>1</sub> [kW]	Intens. 1~230V [A]	Intens. 3~230V [A]	Intens. 3~400V [A]	Poids [kg]
33 E	0,55	2,7	-	-	11
34 E	0,66	3,1	-	-	11
35 E	0,8	3,7	-	-	11
36 E	1,1	5,0	-	-	14
65 E	1,3	6,1	-	-	14
33 P	0,55	2,7	-	-	11
34 P	0,66	3,1	-	-	11
35 P	0,8	3,7	-	-	11
36 P	1,1	5,0	-	-	14
65 P	1,3	6,1	-	-	14
33 D	0,55	-	1,7	1,0	11
34 D	0,66	-	2,0	1,1	11
35 D	0,8	-	2,5	1,4	11
36 D	1,1	-	4,3	2,5	14
65 D	1,3	-	4,7	2,7	14

### > Tarifs Produits

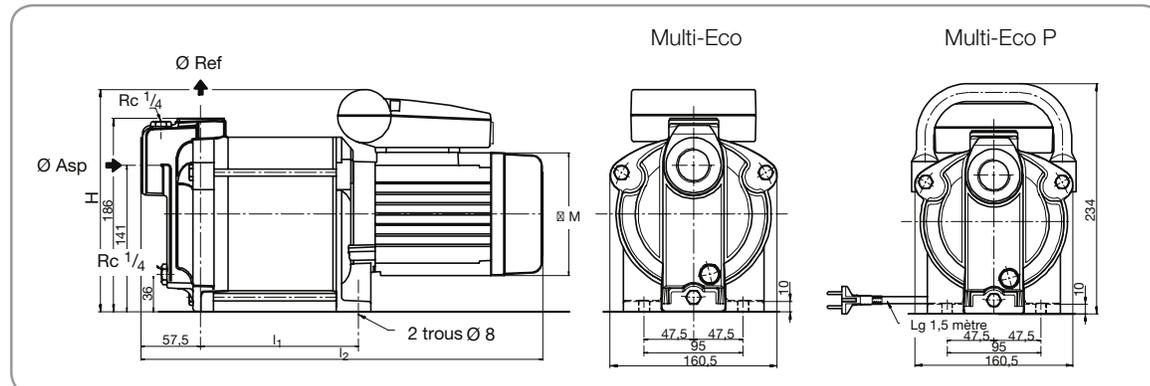

Dimensions mm

Multi Eco	Ø Asp	Ø Ref	l1	l2	H	Ø M
33	G 1"	G 1"	151,5	387,0	215,0	118,0
34	G 1"	G 1"	151,5	387,0	215,0	118,0
35	G 1"	G 1"	180,0	415,0	215,0	118,0
36	G 1"	G 1"	208,5	467,0	230,0	140,0
65	G 1" 1/4	G 1"	208,5	467,0	230,0	140,0

### > Sélection d'accessoires

Désignation		Poids [kg]	n° de code	Prix H.T. €	GM
Tuyau renforcé de 7 m, crépine, clapet anti-retour et raccord	G 1"	-	40980203	<b>102,87</b>	24
Tuyau renforcé de 7 m, crépine, clapet anti-retour et raccord	G 1" 1/4	-	40980204	<b>109,73</b>	24
Filtre anti-sable pour montage à l'aspiration de la pompe	G 1"	-	40981607	<b>32,57</b>	24
Filtre anti-sable pour montage à l'aspiration de la pompe	G 1" 1/4	-	40981608	<b>58,27</b>	24
Console anti-vibration pour pompe Multi Eco / Multi Eco-Pro		2,5	18040802	<b>114,88</b>	24

### > Autres accessoires, page 131



Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €

Photographies non contractuelles.

Sous réserve de modifications techniques.